




AKS-Punktschweißgitter - Tafelware

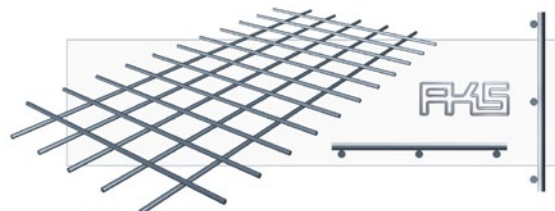

DAS PRODUKT

AKS-Punktschweißgitter sind standardmäßig als Rollenware (25 bzw. 50 m in Breiten von 0,5 bis 2,0 m (Standardbreiten 1,0/1,50 m) von 3,5 bis ca. 50 mm Maschenweite bei \varnothing 0,5 bis 2,0 mm Drahtstärke) oder Tafelware (in Größen 2 x 1 bis 5 x 2 m, von 25 bis 100 mm Maschenweite bei \varnothing 2,5 bis 6 mm Drahtstärke) aus blanken, verzinkten oder Edelstahldrähten, z.B. Werkstoff-Nr. 1.4301 erhältlich.

Sonderanfertigungen in speziellen Abmessungen bzw. Maschenweiten (z.B. 200 mm) und Drahtstärken (z.B. 10 mm) können wir gerne auf Anfrage anbieten.

WERKSTOFFE UND AUSFÜHRUNGEN

Werkstoffe: aus blanken, verzinkten oder Edelstahldrähten

Nachbehandlung: am Stück feuerverzinkt

Ausführung: quadratische Maschen (Standard) oder rechteckige Maschen offene Endmaschen (Standard), d.h. ohne abschließenden Randdraht oder geschlossene Endmaschen, d.h. mit abschließenden Randdraht

Drahtstärken: \varnothing 1,5 - 10,0 mm (\varnothing 3,0 - 6,0 mm Standard)

Abmessungen: Standardbreite 1.000 mm (maximale Breite: 2.400 mm)


Standardlänge: 2.000 mm (maximale Länge: 5.000 mm)

| AKS-Punktschweißgitter Tafelware Edelstahl | | | | | | | | | |
|--|----|---------------------|------------------|-------------------------------|-------|-----------------|---|----------|--|
| Masche | | \varnothing Draht | Abmessung | Material | Ausf. | Gewicht ca./St. | * | Art.-Nr. | |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 8,8 kg | | PE1301 | |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 13,7 kg | | PE1305 | |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 7,2 kg | | PE1306 | |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 11,44 kg | | PE1310 | |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 10,9 kg | * | PE1302 | |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 5,4 kg | | PE1312 | |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 8,7 kg | | PE1307 | |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 9,6 kg | | PE1303 | |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 15,29 kg | | PE1311 | |
| 50 x 50 mm | LM | 2,0 mm | 2.002 x 1.002 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | MR | 2,0 kg | | AK1501 | |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 4,5 kg | | PE1313 | |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 7,6 kg | | PE1304 | |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 12,0 kg | | PE1308 | |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 12,3 kg | | PE1309 | |
| 100 x 100 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 4,0 kg | | PE1314 | |
| 100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | Edelstahl 1.4301, unbehandelt | OR | 5,7 kg | | PE1315 | |

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen · * = Nur bundweise à 25 Stück



AKS-Punktschweißgitter - Tafelware

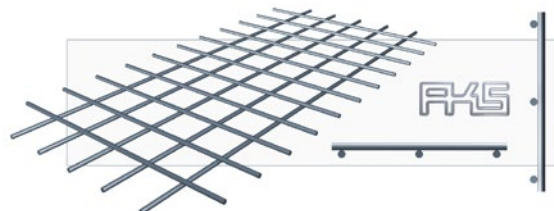


| AKS-Punktschweißgitter Tafelware verzinkt | | | | | | | | | |
|---|----|---------|------------------|-----------------------|-------|-----------------|---|----------|--|
| Masche | | ø Draht | Abmessung | Material | Ausf. | Gewicht ca./St. | * | Art.-Nr. | |
| 20 x 20 mm | MM | 2,5 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 7,6 kg | | PV1329 | |
| 20 x 20 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 11,0 kg | | PV1330 | |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 8,7 kg | | PV1301 | |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 13,7 kg | | PV1331 | |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 13,1 kg | | PV1302 | |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 19,5 kg | | PV1332 | |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 7,3 kg | | PV1303 | |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 11,5 kg | | PV1304 | |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 16,4 kg | | PV1333 | |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 5,4 kg | | PV1352 | |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 8,7 kg | | PV1334 | |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 8,1 kg | | PV1306 | |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 12,3 kg | | PV1307 | |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 9,6 kg | | PV1308 | |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 15,4 kg | | PV1335 | |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 14,4 kg | | PV1309 | |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 21,9 kg | | PV1310 | |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 29,2 kg | | PV1311 | |
| 50 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 1.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 6,6 kg | | PV1336 | |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 4,5 kg | | PV1312 | |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 6,7 kg | | PV1337 | |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.500 mm | verzinkter Stahldraht | OR | 8,1 kg | | PV1313 | |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 10,1 kg | | PV1314 | |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 13,0 kg | | PV1315 | |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 5.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 22,2 kg | * | PV1349 | |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 7,6 kg | | PV1316 | |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 12,0 kg | | PV1338 | |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 17,3 kg | | PV1317 | |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 23,6 kg | | PV1318 | |

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen · * = Nur bundweise à 25 Stück



AKS-Punktschweißgitter - Tafelware

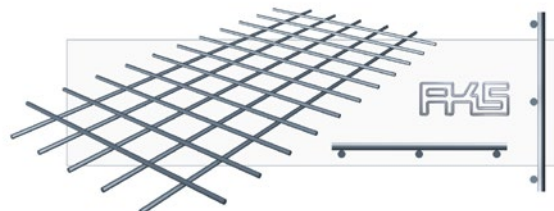


| AKS-Punktschweißgitter Tafelware verzinkt | | | | | | | | | |
|---|----|---------|------------------|-------------------|-------|-----------------|---|----------|--|
| Masche | | ø Draht | Abmessung | Material | Ausf. | Gewicht ca./St. | * | Art.-Nr. | |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 5.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 38,8 kg | | PV1319 | |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 12,0 kg | | PV1320 | |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 18,7 kg | | PV1339 | |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 27,7 kg | | PV1322 | |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 36,2 kg | | PV1323 | |
| 50 x 50 mm | MM | 6,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 40,0 kg | | PV1340 | |
| 75 x 75 mm | MM | 5,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | am Stück verzinkt | OR | 12,5 kg | | PV1341 | |
| 100 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 3.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 28,0 kg | | PV1342 | |
| 100 x 100 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 8,9 kg | | PV1355 | |
| 100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 5,9 kg | | PV1353 | |
| 100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | am Stück verzinkt | OR | 13,2 kg | | PV1326 | |
| 100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 17,7 kg | | PV1327 | |
| 100 x 100 mm | MM | 6,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 8,2 kg | | PV1328 | |
| 200 x 50 mm | MM | 6,0 mm | 2.000 x 3.000 mm | am Stück verzinkt | OR | 32,9 kg | | PV1343 | |

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen · * = Nur bundweise à 25 Stück



AKS-Punktschweißgitter - Tafelware

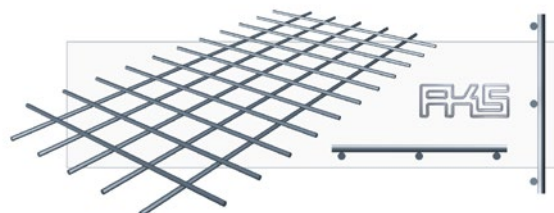


| AKS-Punktschweißgitter Tafelware blank | | | | | | | | |
|--|----|---------|------------------|--|-------|-----------------|---|----------|
| Masche | | ø Draht | Abmessung | Material | Ausf. | Gewicht ca./St. | * | Art.-Nr. |
| 20 x 20 mm | MM | 2,5 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 7,6 kg | | PB1334 |
| 20 x 20 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 10,4 kg | | PB1335 |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 8,8 kg | | PB1301 |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 13,7 kg | | PB1336 |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 13,1 kg | | PB1302 |
| 25 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 19,5 kg | | PB1337 |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 7,3 kg | | PB1303 |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 11,5 kg | | PB1304 |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 10,8 kg | * | PB1305 |
| 30 x 30 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 16,4 kg | | PB1338 |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 5,4 kg | | PB1357 |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 8,7 kg | | PB1339 |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 8,1 kg | | PB1306 |
| 40 x 40 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 12,3 kg | | PB1307 |
| 40 x 40 mm | MM | 3,8 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht, anschliessend RAL9005 tiefschwarz pulverbeschichtet | OR | 8,6 kg | | PB1360 |
| 40 x 40 mm | MM | 3,8 mm | 2.500 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 16,5 kg | | PB1308 |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 9,6 kg | | PB1309 |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 14,6 kg | | PB1359 |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 15,4 kg | | PB1340 |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 14,4 kg | | PB1310 |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 21,9 kg | | PB1311 |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 29,2 kg | | PB1312 |
| 40 x 40 mm | MM | 4,0 mm | 5.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 49,3 kg | * | PB1351 |
| 50 x 25 mm | MM | 3,0 mm | 1.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 6,6 kg | | PB1341 |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 4,5 kg | | PB1314 |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 6,7 kg | | PB1342 |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 2.500 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 8,1 kg | | PB1315 |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 10,1 kg | | PB1316 |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 13,0 kg | | PB1317 |

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen · * = Nur bundweise à 25 Stück



AKS-Punktschweißgitter - Tafelware

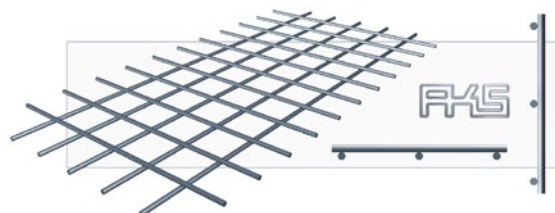

| AKS-Punktschweißgitter Tafelware blank | | | | | | | | |
|--|----|---------|------------------|--------------------|-------|-----------------|---|----------|
| Masche | | ø Draht | Abmessung | Material | Ausf. | Gewicht ca./St. | * | Art.-Nr. |
| 50 x 50 mm | MM | 3,0 mm | 5.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 22,2 kg | * | PB1353 |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 7,6 kg | | PB1318 |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 12,0 kg | | PB1343 |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 17,3 kg | | PB1319 |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 23,6 kg | | PB1320 |
| 50 x 50 mm | MM | 4,0 mm | 5.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 38,8 kg | | PB1321 |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 12,0 kg | | PB1323 |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 18,7 kg | | PB1344 |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 17,9 kg | | PB1324 |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 27,7 kg | | PB1325 |
| 50 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 36,2 kg | | PB1326 |
| 50 x 50 mm | MM | 6,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 40,0 kg | | PB1345 |
| 75 x 75 mm | MM | 5,0 mm | 2.500 x 1.250 mm | blanker Stahldraht | OR | 12,5 kg | | PB1346 |
| 100 x 50 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 3.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 28,0 kg | | PB1347 |
| 100 x 100 mm | MM | 3,8 mm | 2.500 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 6,3 kg | | PB1327 |
| 100 x 100 mm | MM | 4,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 8,9 kg | | PB1328 |
| 100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 6,2 kg | | PB1358 |
| 100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 1.500 mm | blanker Stahldraht | OR | 13,2 kg | | PB1331 |
| 100 x 100 mm | MM | 5,0 mm | 3.000 x 2.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 17,7 kg | | PB1332 |
| 100 x 100 mm | MM | 6,0 mm | 2.000 x 1.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 8,2 kg | | PB1333 |
| 200 x 50 mm | MM | 6,0 mm | 2.000 x 3.000 mm | blanker Stahldraht | OR | 32,9 kg | | PB1348 |

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen · * = Nur bundweise à 25 Stück