




## AKS-Wellengitter - Tafelware

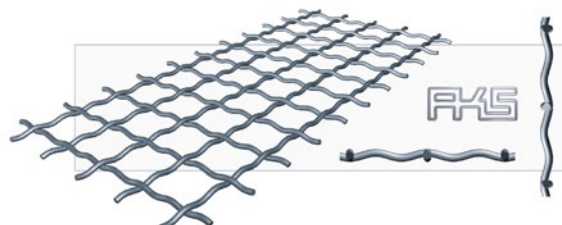

### DAS PRODUKT

AKS-Wellengitter werden standardmäßig als Tafelware (in Größen von 2 x 1 bis 5 x 2 m, von 10 bis 50 mm Maschenweite bei  $\phi$  1,6 bis 5,0 mm Drahtstärke) aus den oben genannten Werkstoffen als auch aus Aluminium gefertigt.


Die eher selten gefragte Rollenware können wir Ihren Wünschen entsprechend auf Anfrage anbieten.

AKS-Wellengitter Tafelware Edelstahl							
Masche		$\phi$ Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,5 kg	WE1314
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	3.000 x 2.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,5 kg	WE1303
12,5 x 12,5 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,8 kg	WE1304
15 x 15 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,1 kg	WE1305
15 x 15 mm	LM	2,5 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	5,0 kg	WE1319
16 x 16 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	6,7 kg	WE1323
20 x 20 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	2,4 kg	WE1306
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,7 kg	WE1307
20 x 20 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	5,0 kg	WE1308
20 x 20 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	9,5 kg	WE1324
25 x 25 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,1 kg	WE1309
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,7 kg	WE1310
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,7 kg	WE1315
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,7 kg	WE1301
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,7 kg	WE1320
30 x 30 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	6,1 kg	WE1322
40 x 40 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	2,8 kg	WE1311
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,8 kg	WE1312
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,8 kg	WE1321
40 x 40 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	7,3 kg	WE1325
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,8 kg	WE1317
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,8 kg	WE1313

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen



AKS-Wellengitter - Tafelware

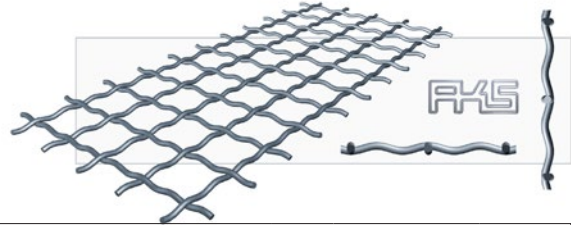

AKS-Wellengitter Tafelware Edelstahl							
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	6,1 kg	WE1326
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	6,0 kg	WE1318


Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen

AKS-Wellengitter Tafelware verzinkt							
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
8 x 8 mm	LM	1,6 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,5 kg	WV1307
8 x 8 mm	LM	1,6 mm	2.500 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,5 kg	WV1308
10 x 10 mm	LM	1,8 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,8 kg	WV1301
10 x 10 mm	LM	1,8 mm	3.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,2 kg	WV1309
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,5 kg	WV1342
12 x 12 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,8 kg	WV1343
12,5 x 12,5 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,8 kg	WV1310
15 x 15 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,1 kg	WV1311
15 x 15 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1312
15 x 15 mm	LM	2,5 mm	2.500 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1344
15 x 15 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	7,2 kg	WV1345
16 x 16 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,7 kg	WV1313
16 x 16 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,7 kg	WV1314
20 x 20 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	2,4 kg	WV1315
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,9 kg	WV1316
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	2.500 x 1.400 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,9 kg	WV1317
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,9 kg	WV1346
20 x 20 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	5,5 kg	WV1302
20 x 20 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	9,5 kg	WV1318
25 x 25 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,1 kg	WV1319
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,7 kg	WV1320
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,7 kg	WV1347

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen



AKS-Wellengitter - Tafelware

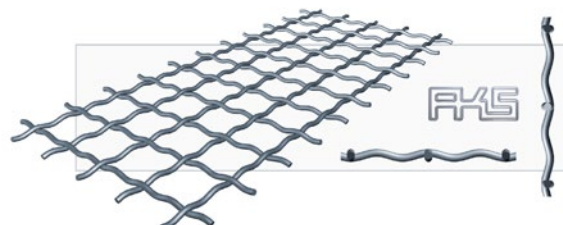


AKS-Wellengitter Tafelware verzinkt							
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,7 kg	WV1321
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	5.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,7 kg	WV1348
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,7 kg	WV1322
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.500 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,7 kg	WV1303
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,7 kg	WV1349
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,7 kg	WV1363
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,7 kg	WV1323
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	5.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,7 kg	WV1324
30 x 30 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,0 kg	WV1325
30 x 30 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,0 kg	WV1326
35 x 35 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	5,2 kg	WV1327
40 x 40 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	2,8 kg	WV1328
40 x 40 mm	LM	3,8 mm	2.500 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,6 kg	WV1304
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1329
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1330
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1331
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 800 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1350
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1351
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1352
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1332
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1333
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 800 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1353
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1354
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1355
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1356
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1334
40 x 40 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	7,3 kg	WV1335
40 x 40 mm	LM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	7,3 kg	WV1336
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,0 kg	WV1337

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen



AKS-Wellengitter - Tafelware

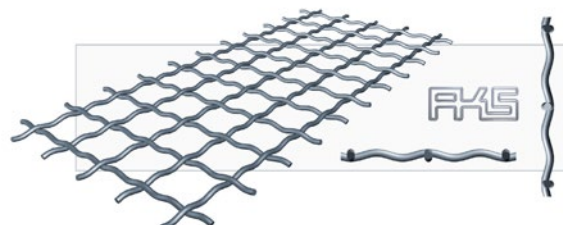

AKS-Wellengitter Tafelware verzinkt								
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.	
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,0 kg	WV1357	
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,0 kg	WV1358	
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,8 kg	WV1338	
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1339	
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	2.500 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1306	
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1340	
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 800 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1359	
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1360	
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1361	
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1362	
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1341	


Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen

AKS-Wellengitter Tafelware blank								
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.	
10 x 10 mm	LM	1,8 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,2 kg	WB1303	
10 x 10 mm	LM	1,8 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,2 kg	WB1304	
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,5 kg	WB1327	
12 x 12 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,8 kg	WB1328	
15 x 15 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,1 kg	WB1305	
15 x 15 mm	LM	2,5 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	4,7 kg	WB1329	
15 x 15 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,2 kg	WB1330	
16 x 16 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,5 kg	WB1347	
20 x 20 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	2,4 kg	WB1306	
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,9 kg	WB1307	
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	3,9 kg	WB1331	
20 x 20 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,2 kg	WB1308	

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen



AKS-Wellengitter - Tafelware

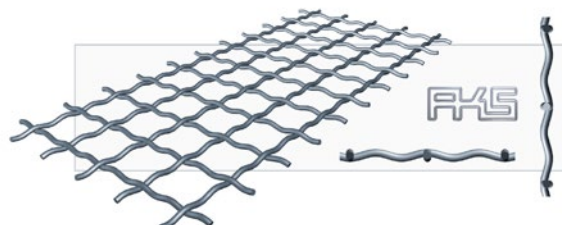


AKS-Wellengitter Tafelware blank							
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
25 x 25 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,1 kg	WB1346
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,7 kg	WB1309
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	5.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	4,7 kg	WB1332
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,8 kg	WB1310
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	3,8 kg	WB1348
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,8 kg	WB1311
30 x 30 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,1 kg	WB1312
40 x 40 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	2,8 kg	WB1313
40 x 40 mm	LM	3,8 mm	2.500 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,6 kg	WB1301
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1314
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1315
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1316
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 800 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1333
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1334
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1335
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1317
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1302
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 800 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1336
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1337
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1338
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1339
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1318
40 x 40 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,3 kg	WB1319
40 x 40 mm	LM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,3 kg	WB1320
40 x 40 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,3 kg	WB1321
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,9 kg	WB1322
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	4,0 kg	WB1349
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,0 kg	WB1340
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,0 kg	WB1323

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen



AKS-Wellengitter - Tafelware

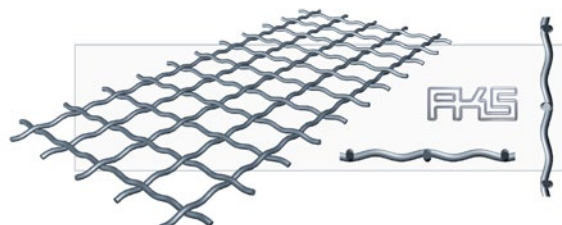

AKS-Wellengitter Tafelware blank							
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1324
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1325
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 800 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1341
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1342
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1343
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1344
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1326

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen