



AKS-PS-GITTER

AKS-Punktschweißgitter

AKS-Wellengitter


AKS-Stanzgitter

AKS-Einfassprofile

AKS-Hexanet

AKS-Drahtgewebe

EIN PRODUKT VON AKS

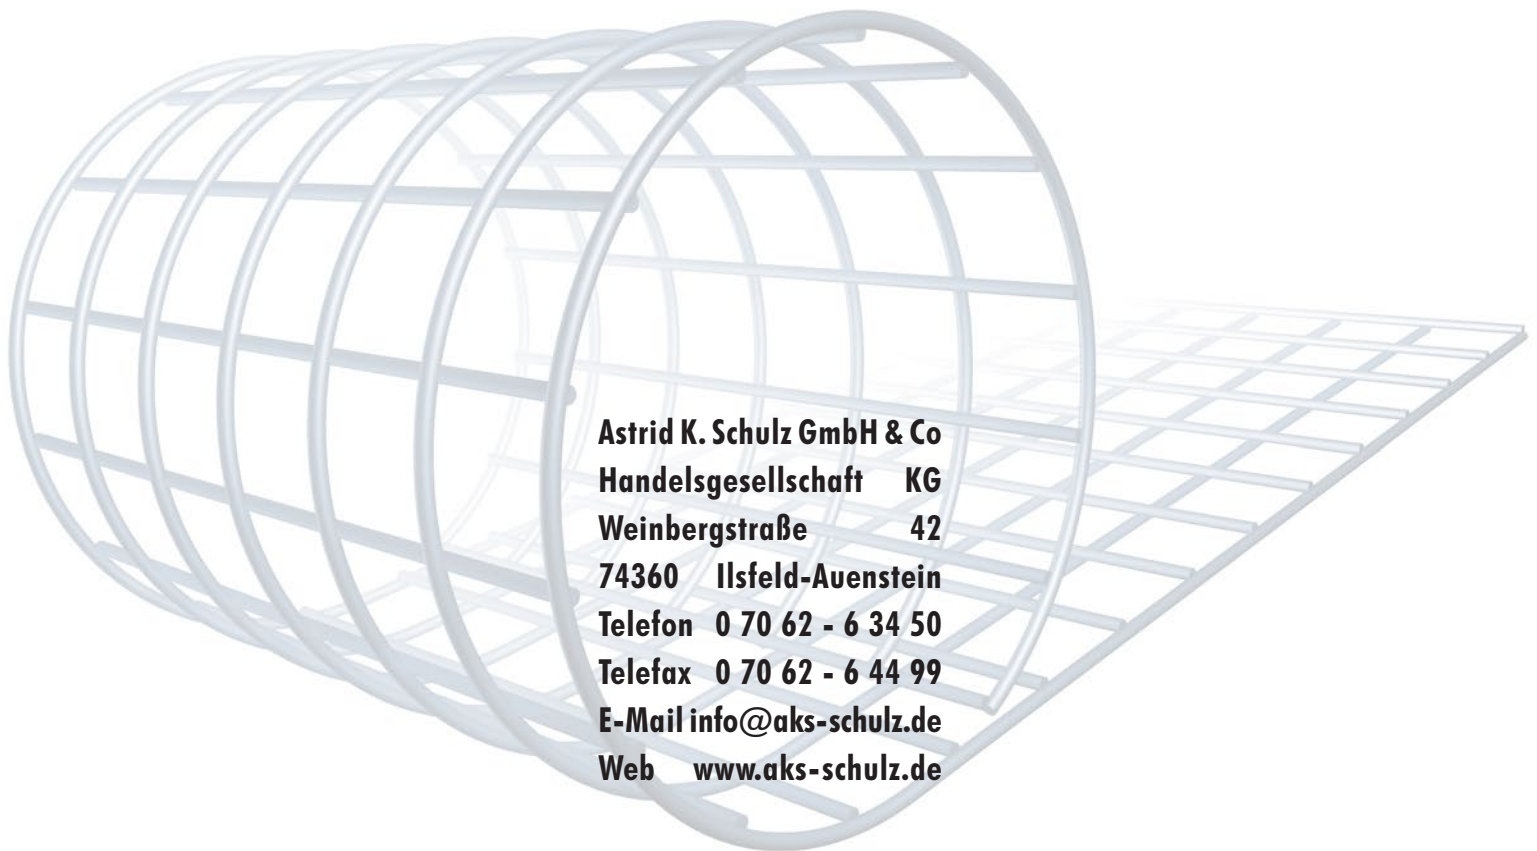

**Astrid K. Schulz GmbH & Co
Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
74360 Ilfeld-Auenstein
Telefon 0 70 62 - 6 34 50
Telefax 0 70 62 - 6 44 99
E-Mail info@aks-schulz.de
Web www.aks-schulz.de**



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975



INHALT

Allgemeines	
Titel.....	1
Inhalt.....	2
Übersicht	
AKS-Drahtgitter und Drahtgewebe - Übersicht.....	3
AKS-Punktschweißgitter	
AKS-Punktschweißgitter - Tafelware.....	5
AKS-Punktschweißgitter - Rollenware.....	10
AKS-Sechseckgeflecht - Hexanet	
AKS-Sechseckgeflecht - Hexanet.....	16
AKS-Wellengitter	
AKS-Wellengitter - Tafelware.....	18
AKS-Wellengitter - Rollenware.....	24
AKS-Stanzgitter	
AKS-Stanzgitter - Tafelware.....	25
AKS-Stanzgitter - Rollenware.....	27
AKS-Einfassprofile	
AKS-Einfassprofile.....	29
AKS-Drahtgewebe	
AKS-Drahtgewebe.....	31
Sonstiges	
Allgemeine Geschäftsbedingungen.....	36


AKS-Drahgitter und Drahtgewebe - Übersicht

DIE ANWENDUNGSBEREICHE



Die Anwendungsbereiche für AKS-Punktschweißgitter sind sehr vielfältig. Viele Einsatzgebiete sind denkbar, so werden unsere Produkte als Absturzsicherung, Absperrungen, Antennenbau, Bewehrungsgewebe, Deckenabhängungen, Drahtkörbe, Filterbau, Fliegengewebe, Lüftungsbau, Maschinenabdeckungen, Maschinenbau, Putzgewebe, Radarabsorption, Rankgitter, Regalanlagen, Rollwagen, Stuckateurbedarf, Tierschutz, Tierzucht, Trennwände, Treppengeländer, Unfallschutz, Vogelabwehr, Vogeleinflugschutz, Volierenbau, Zaunanlagen und in weiteren unzähligen Anwendungsgebieten eingesetzt.

Wählen Sie die von Ihnen benötigte Ausführung auf den nachfolgenden Seiten aus. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den nachfolgenden Aufstellungen um einen Auszug aus dem Fertigungsprogramm handelt, jede weitere Ausführung (z.B. rechteckige Maschen) können bei entsprechender Menge gerne für Sie kalkuliert werden.


DIE PRODUKTE

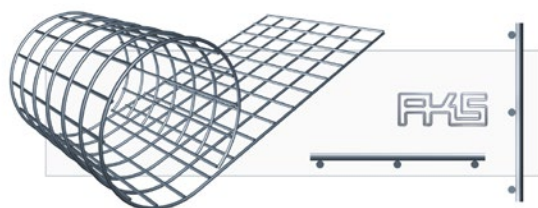


AKS-Punktschweißgitter sind standardmäßig als Rollenware aus blanken, verzinkten oder Edelstahldrähten, z.B. Werkstoff-Nr. 1.4301 erhältlich. Sonderanfertigungen in speziellen Abmessungen bzw. Maschenweiten (z.B. 200 mm) und Drahtstärken (z.B. 10 mm) können wir ab einer gewissen Menge gerne auf Anfrage anbieten.

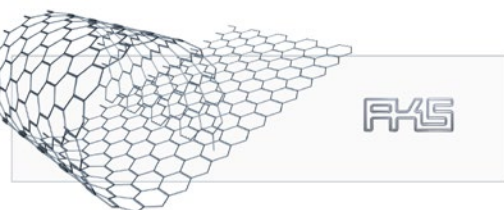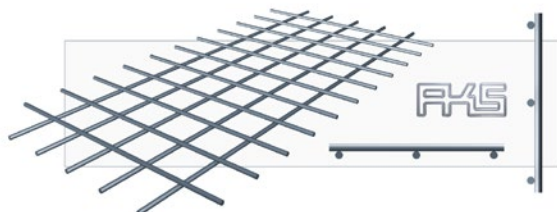


AKS-Hexanet - hochqualitatives Geflecht mit sechseckiger Maschung, verzinkt oder grün pulverbeschichtet. Ideal für Kleinvieh wie Vögel, Hühner oder Kaninchen, im Garten zum Schutz von Bäumen, Früchten und Gemüsebeeten als auch für Kletterpflanzen.

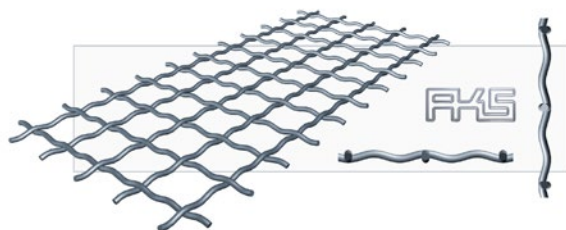

AKS-Wellengitter werden standardmäßig als Tafelware aus den bereits genannten Werkstoffen als auch aus Aluminium gefertigt. Die eher selten gefragte Rollenware können wir Ihren Wünschen entsprechend auf Anfrage anbieten.

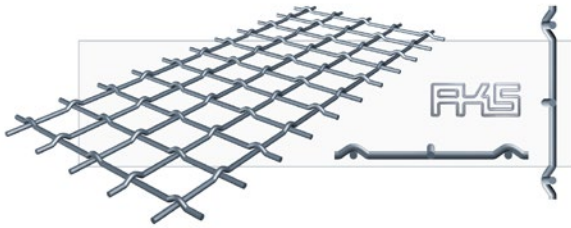


AKS-Stanzgitter kommen in Gebieten zum Einsatz, wo einseitig glatte Oberflächen gefordert sind, z.B. bei Regalböden, Käfigböden, Stapelbehälterwänden etc. Die AKS-Stanzgitter sind standardmäßig als Tafelware und als Rollenware in den genannten Dimensionen aus blanken, verzinkten oder Edelstahldrähten erhältlich.

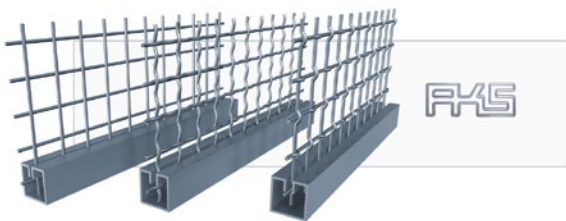


AKS-Einfassprofile sind standardmäßig in Längen von 3 m in blanker Ausführung oder wahlweise auch in Edelstahl lieferbar. Die AKS-Einfassprofile sind speziell für den Einsatz von Punktschweißgittern, Wellengittern und Stanzgittern konzipiert und verleihen dem Fertigprodukt ein professionelles finish.

Die Vorteile der AKS-Einfassprofile liegen auf der Hand: Das zeitraubende Zuschneiden auf ein einheitliches Maß der Gitter und das aufwändige Anschweißen der einzelnen Drahtenden z.B. an einer Rahmenkonstruktion entfällt - einfach das Gitter in das Profil stecken, an beiden Enden sowie alle 20-30 cm anpunkten - fertig!

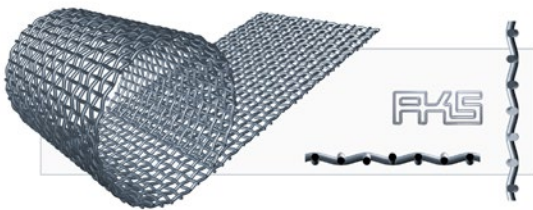


AKS-Drahtgewebe - Alle aufgeführten Ausführungen standardmäßig in quadratischen Maschen in der Ausführung „Leinenbindung“ (wie abgebildet). Mögliche Werkstoffe: blank, verzinkt, Edelstahl. Nicht alle aufgeführten Ausführungen sind am Lager vorrätig, wir können daher nicht jede Ausführung anbieten, suchen jedoch nach vorrätigen Alternativen.

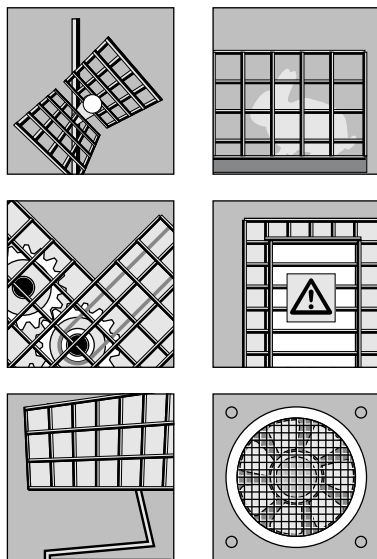

Suchen Sie sich das von Ihnen gewünschte Material aus den entsprechenden Materialaufstellungen aus und erfragen Sie die tagesaktuellen Preis- und Lieferkonditionen per Fax oder per e-mail unter info@aks-schulz.de



AKS-Punktschweißgitter - Tafelware

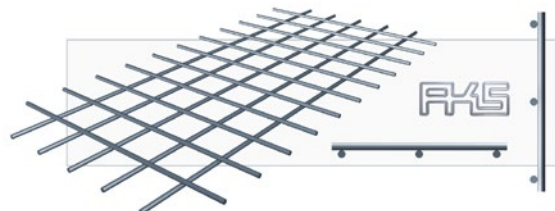

DAS PRODUKT

AKS-Punktschweißgitter sind standardmäßig als Rollenware (25 bzw. 50 m in Breiten von 0,5 bis 2,0 m (Standardbreiten 1,0/1,50 m) von 3,5 bis ca. 50 mm Maschenweite bei \varnothing 0,5 bis 2,0 mm Drahtstärke) oder Tafelware (in Größen 2 x 1 bis 5 x 2 m, von 25 bis 100 mm Maschenweite bei \varnothing 2,5 bis 6 mm Drahtstärke) aus blanken, verzinkten oder Edelstahldrähten, z.B. Werkstoff-Nr. 1.4301 erhältlich.

Sonderanfertigungen in speziellen Abmessungen bzw. Maschenweiten (z.B. 200 mm) und Drahtstärken (z.B. 10 mm) können wir gerne auf Anfrage anbieten.

WERKSTOFFE UND AUSFÜHRUNGEN

Werkstoffe: aus blanken, verzinkten oder Edelstahldrähten

Nachbehandlung: am Stück feuerverzinkt

Ausführung: quadratische Maschen (Standard) oder rechteckige Maschen offene Endmaschen (Standard), d.h. ohne abschließenden Randdraht oder geschlossene Endmaschen, d.h. mit abschließenden Randdraht

Drahtstärken: \varnothing 1,5 - 10,0 mm (\varnothing 3,0 - 6,0 mm Standard)

Abmessungen: Standardbreite 1.000 mm (maximale Breite: 2.400 mm)


Standardlänge: 2.000 mm (maximale Länge: 5.000 mm)

AKS-Punktschweißgitter Tafelware Edelstahl									
Masche		\varnothing Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./St.	*	Art.-Nr.	
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	8,8 kg		PE1301	
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	13,7 kg		PE1305	
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	7,2 kg		PE1306	
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	11,44 kg		PE1310	
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	10,9 kg	*	PE1302	
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	5,4 kg		PE1312	
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	8,7 kg		PE1307	
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	9,6 kg		PE1303	
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	15,29 kg		PE1311	
50 x 50 mm	LM	2,0 mm	2.002 x 1.002 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	MR	2,0 kg		AK1501	
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,5 kg		PE1313	
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	7,6 kg		PE1304	
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	12,0 kg		PE1308	
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	12,3 kg		PE1309	
100 x 100 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,0 kg		PE1314	
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	5,7 kg		PE1315	

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen · * = Nur bundweise à 25 Stück



AKS-Punktschweißgitter - Tafelware

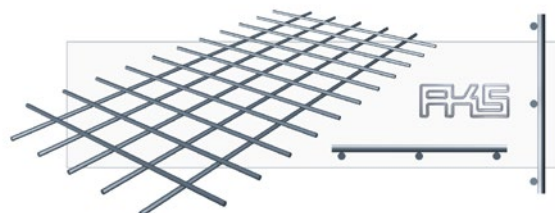


AKS-Punktschweißgitter Tafelware verzinkt									
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./St.	*	Art.-Nr.	
20 x 20 mm	MM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	7,6 kg		PV1329	
20 x 20 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	11,0 kg		PV1330	
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	8,7 kg		PV1301	
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	13,7 kg		PV1331	
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	13,1 kg		PV1302	
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	19,5 kg		PV1332	
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	7,3 kg		PV1303	
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	11,5 kg		PV1304	
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	16,4 kg		PV1333	
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	5,4 kg		PV1352	
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	8,7 kg		PV1334	
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	8,1 kg		PV1306	
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	12,3 kg		PV1307	
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	9,6 kg		PV1308	
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	15,4 kg		PV1335	
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	14,4 kg		PV1309	
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	21,9 kg		PV1310	
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	29,2 kg		PV1311	
50 x 25 mm	MM	3,0 mm	1.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	6,6 kg		PV1336	
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	4,5 kg		PV1312	
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	6,7 kg		PV1337	
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	8,1 kg		PV1313	
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	10,1 kg		PV1314	
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	13,0 kg		PV1315	
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	5.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	22,2 kg	*	PV1349	
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	7,6 kg		PV1316	
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	12,0 kg		PV1338	
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	17,3 kg		PV1317	
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	23,6 kg		PV1318	

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen · * = Nur bundweise à 25 Stück



AKS-Punktschweißgitter - Tafelware

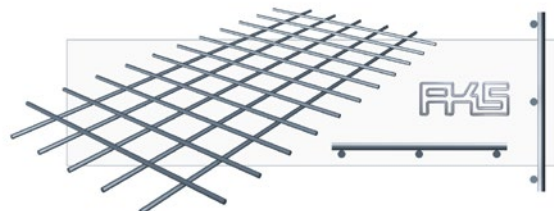


AKS-Punktschweißgitter Tafelware verzinkt									
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./St.	*	Art.-Nr.	
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	5.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	38,8 kg		PV1319	
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	12,0 kg		PV1320	
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	18,7 kg		PV1339	
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	27,7 kg		PV1322	
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	36,2 kg		PV1323	
50 x 50 mm	MM	6,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	40,0 kg		PV1340	
75 x 75 mm	MM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	12,5 kg		PV1341	
100 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 3.000 mm	am Stück verzinkt	OR	28,0 kg		PV1342	
100 x 100 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	8,9 kg		PV1355	
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	5,9 kg		PV1353	
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	13,2 kg		PV1326	
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	17,7 kg		PV1327	
100 x 100 mm	MM	6,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	8,2 kg		PV1328	
200 x 50 mm	MM	6,0 mm	2.000 x 3.000 mm	am Stück verzinkt	OR	32,9 kg		PV1343	

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen · * = Nur bundweise à 25 Stück



AKS-Punktschweißgitter - Tafelware

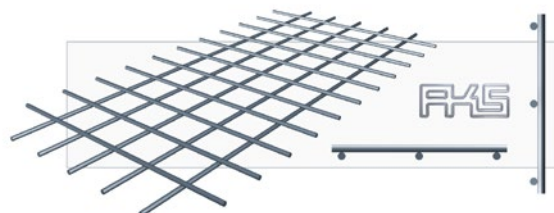


AKS-Punktschweißgitter Tafelware blank								
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./St.	*	Art.-Nr.
20 x 20 mm	MM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,6 kg		PB1334
20 x 20 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	10,4 kg		PB1335
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	8,8 kg		PB1301
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	13,7 kg		PB1336
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	13,1 kg		PB1302
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	19,5 kg		PB1337
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,3 kg		PB1303
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	11,5 kg		PB1304
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	10,8 kg	*	PB1305
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	16,4 kg		PB1338
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,4 kg		PB1357
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	8,7 kg		PB1339
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	8,1 kg		PB1306
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	12,3 kg		PB1307
40 x 40 mm	MM	3,8 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht, anschliessend RAL9005 tiefschwarz pulverbeschichtet	OR	8,6 kg		PB1360
40 x 40 mm	MM	3,8 mm	2.500 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	16,5 kg		PB1308
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	9,6 kg		PB1309
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	14,6 kg		PB1359
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	15,4 kg		PB1340
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	14,4 kg		PB1310
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	21,9 kg		PB1311
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	29,2 kg		PB1312
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	5.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	49,3 kg	*	PB1351
50 x 25 mm	MM	3,0 mm	1.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,6 kg		PB1341
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,5 kg		PB1314
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	6,7 kg		PB1342
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	8,1 kg		PB1315
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	10,1 kg		PB1316
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	13,0 kg		PB1317

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen · * = Nur bundweise à 25 Stück



AKS-Punktschweißgitter - Tafelware

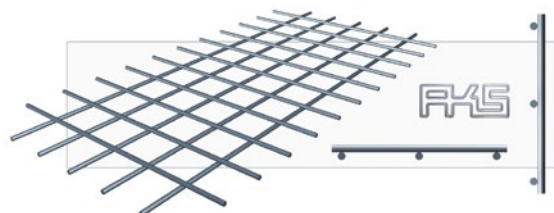


AKS-Punktschweißgitter Tafelware blank								
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./St.	*	Art.-Nr.
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	5.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	22,2 kg	*	PB1353
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,6 kg		PB1318
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	12,0 kg		PB1343
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	17,3 kg		PB1319
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	23,6 kg		PB1320
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	5.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	38,8 kg		PB1321
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	5.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	59,4 kg		PB1361
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	12,0 kg		PB1323
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	18,7 kg		PB1344
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	17,9 kg		PB1324
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	27,7 kg		PB1325
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	36,2 kg		PB1326
50 x 50 mm	MM	6,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	40,0 kg		PB1345
75 x 75 mm	MM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	12,5 kg		PB1346
100 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 3.000 mm	blanker Stahldraht	OR	28,0 kg		PB1347
100 x 100 mm	MM	3,8 mm	2.500 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	6,3 kg		PB1327
100 x 100 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	8,9 kg		PB1328
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,2 kg		PB1358
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	13,2 kg		PB1331
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	17,7 kg		PB1332
100 x 100 mm	MM	6,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	8,2 kg		PB1333
200 x 50 mm	MM	6,0 mm	2.000 x 3.000 mm	blanker Stahldraht	OR	32,9 kg		PB1348

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen · * = Nur bundweise à 25 Stück



AKS-Punktschweißgitter - Rollenware

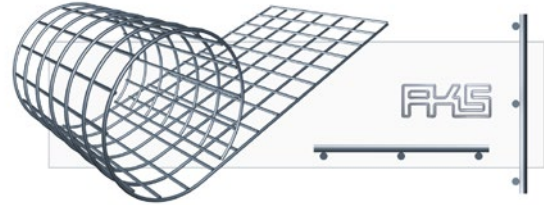

DAS PRODUKT


AKS-Punktschweißgitter sind standardmäßig als Rollenware oder Tafelware aus blanken, verzinkten oder Edelstahldrähten, z.B. Werkstoff-Nr. 1.4301, in den nachfolgend gelisteten Ausführungen lieferbar.

AKS-Punktschweißgitter Rollenware Edelstahl							
Masche		ø Draht	Rollenbreite	Rollenlänge	Material	Gewicht ca.	Art.-Nr.
3,5 x 3,5 mm	LM	0,5 mm	1.200 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	23,7 kg	PE1142
4 x 4 mm	LM	0,5 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	17,5 kg	PE1101
5 x 5 mm	LM	0,55 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	17,0 kg	PE1147
5 x 5 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	52,5 kg	PE1102
5,5 x 5,5 mm	LM	0,8 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	32,7 kg	PE1103
5,5 x 5,5 mm	LM	0,8 mm	1.200 mm	30 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	46,8 kg	PE1145
5,5 x 5,5 mm	LM	0,8 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	51,0 kg	PE1143
6 x 6 mm	LM	0,5 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	12,5 kg	PE1104
6 x 6 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	45,0 kg	PE1105
6 x 6 mm	LM	1,2 mm	1.013 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	124,0 kg	PE1106
7,47 x 7,47 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbehandelt	38,3 kg	PE1107
7,47 x 7,47 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	38,3 kg	PE1108
8 x 8 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	35,0 kg	PE1109
8 x 8 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4401 (V4A), unbehandelt	35,0 kg	PE1156
8 x 8 mm	LM	1,2 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	48,8 kg	PE1110
8 x 8 mm	LM	1,5 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	75,0 kg	PE1111
10 x 10 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	30,5 kg	PI3304
10 x 10 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	30,5 kg	PE1112
10 x 10 mm	LM	1,0 mm	1.200 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	28,75 kg	PE1167
10 x 10 mm	LM	1,2 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	41,3 kg	PE1113
10 x 10 mm	LM	1,0 mm	1.500 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	43,2 kg	PE1144
10,7 x 10,7 mm	LM	2,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	98,0 kg	PE1114
10,7 x 10,7 mm	LM	2,0 mm	1.200 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	117,6 kg	PE1116
11 x 11 mm	LM	1,6 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	66,3 kg	PE1118
11 x 11 mm	LM	1,6 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	66,3 kg	PE1120
11 x 11 mm	LM	1,6 mm	1.208 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	78,5 kg	PE1157

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke



AKS-Punktschweißgitter - Rollenware




AKS-Punktschweißgitter Rollenware Edelstahl							
Masche		ø Draht	Rollenbreite	Rollenlänge	Material	Gewicht ca.	Art.-Nr.
11 x 11 mm	LM	1,6 mm	1.220 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbehandelt	78,1 kg	PE1119
11 x 11 mm	LM	1,6 mm	1.220 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	96,7 kg	PE1158
11,5 x 11,5 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	24,8 kg	PE1121
11,7 x 11,7 mm	LM	1,0 mm	1.016 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbehandelt	25,5 kg	PE1122
11,7 x 11,7 mm	LM	1,0 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	25,5 kg	PE1123
11,7 x 11,7 mm	LM	1,0 mm	1.220 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	35,3 kg	PE1159
12 x 12 mm	LM	1,5 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	52,5 kg	PE1125
12 x 12 mm	LM	1,5 mm	1.200 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	63 kg	PE1149
12 x 12 mm	LM	1,5 mm	1.500 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	78,8 kg	PE1150
12,07 x 12,07 mm	LM	0,6 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	9,2 kg	PE1126
15 x 15 mm	LM	1,1 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	23,25 kg	PE1151
16 x 16 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	20,5 kg	PI3310
16 x 16 mm	LM	1,2 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	29,0 kg	PE1127
16 x 16 mm	LM	1,2 mm	1.200 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	33,0 kg	PE1161
16 x 16 mm	LM	1,5 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	43,3 kg	PE1128
17,45 x 17,45 mm	LM	1,6 mm	915 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	38,9 kg	PE1129
20 x 20 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	17,0 kg	PI3311
20 x 20 mm	LM	1,0 mm	1.260 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	18,8 kg	PE1146
20 x 20 mm	LM	1,0 mm	1.996 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	29,95 kg	PE1165
20 x 20 mm	LM	1,25 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	22,75 kg	PE1152
20 x 20 mm	LM	1,5 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	35,1 kg	PE1131
20 x 20 mm	LM	1,5 mm	1.204 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	41,2 kg	PE1132
20 x 20 mm	LM	1,5 mm	1.500 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	41,2 kg	PE1153
20 x 20 mm	LM	2,0 mm	1.012 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	58,2 kg	PE1133
20 x 20 mm	LM	2,0 mm	1.012 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4401 (V4A), unbehandelt	58,2 kg	PE1166
23,4 x 23,4 mm	LM	2,0 mm	1.041 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbehandelt	51,0 kg	PE1134
23,8 x 23,8 mm	LM	1,6 mm	915 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbehandelt	29,3 kg	PE1135
23,8 x 23,8 mm	LM	1,6 mm	1.016 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbehandelt	32,6 kg	PE1136
23,8 x 23,8 mm	LM	1,6 mm	1.220 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4401 (V4A), unbehandelt	38,1 kg	PE1160
24 x 24 mm	LM	1,4 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	25,0 kg	PE1137

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke



AKS-Punktschweißgitter - Rollenware



AKS-Punktschweißgitter Rollenware Edelstahl							
Masche		ø Draht	Rollenbreite	Rollenlänge	Material	Gewicht ca.	Art.-Nr.
24,7 x 24,7 mm	LM	0,7 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbehandelt	6,4 kg	PE1138
25 x 25 mm	LM	1,4 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	23,0 kg	PE1154
25 x 25 mm	LM	1,5 mm	1.008 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	27,5 kg	PE1139
25 x 25 mm	LM	2,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	47,5 kg	PE1140
25 x 25 mm	LM	2,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	47,5 kg	PE1163
25 x 25 mm	LM	2,0 mm	1.300 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	61,8 kg	PE1162
25 x 25 mm	LM	2,0 mm	1.300 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	61,8 kg	PE1164
30 x 30 mm	MM	0,7 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	5,3 kg	PI3320
30 x 30 mm	LM	0,7 mm	2.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	10,5 kg	PI3325
30 x 30 mm	MM	0,7 mm	1.500 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	7,9 kg	PI3322
30 x 30 mm	MM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	11,3 kg	PI3323
30 x 30 mm	MM	1,0 mm	1.500 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	17,0 kg	PI3324
48,8 x 48,8 mm	LM	2,0 mm	1.016 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	25,5 kg	PE1141
50 x 50 mm	MM	1,0 mm	1.500 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	9,5 kg	PI3327


Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke

AKS-Punktschweißgitter Rollenware verzinkt							
Masche		ø Draht	Rollenbreite	Rollenlänge	Material	Gewicht ca.	Art.-Nr.
5,75 x 5,75 mm	LM	0,6 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	23,3 kg	PV1102
5,75 x 5,75 mm	LM	0,6 mm	1.220 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	28,4 kg	PV1103
6,3 x 6,3 mm	MM	0,55 mm	510 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	8,9 kg	PV1105
6,3 x 6,3 mm	MM	0,55 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	17,6 kg	PV1106
7,67 x 7,67 mm	LM	0,8 mm	915 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	26,3 kg	PV1109
7,67 x 7,67 mm	LM	0,8 mm	1.020 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	29,3 kg	PV1110
7,67 x 7,67 mm	LM	0,8 mm	1.220 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	35,1 kg	PV1111
8 x 8 mm	MM	0,8 mm	610 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	15,9 kg	PV1112
8 x 8 mm	MM	0,8 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	26,4 kg	PV1113
10 x 10 mm	LM	1,25 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	46,3 kg	PV1119
10,6 x 10,6 mm	MM	0,9 mm	600 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	18,0 kg	PV1121

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke



AKS-Punktschweißgitter - Rollenware




AKS-Punktschweißgitter Rollenware verzinkt							
Masche		ø Draht	Rollenbreite	Rollenlänge	Material	Gewicht ca.	Art.-Nr.
10,6 x 10,6 mm	MM	0,9 mm	800 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	24,0 kg	PV1122
10,6 x 10,6 mm	MM	0,9 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	26,7 kg	PV1123
12,5 x 12,5 mm	MM	0,65 mm	500 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	6,0 kg	PV1125
12,5 x 12,5 mm	MM	0,65 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	11,9 kg	PV1126
12,7 x 12,7 mm	MM	0,8 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	17,5 kg	PV1127
12,7 x 12,7 mm	MM	1,0 mm	510 mm	5 lfm	am Stück verzinkt	2,8 kg	PV1167
12,7 x 12,7 mm	MM	1,0 mm	510 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	15,0 kg	PV1129
12,7 x 12,7 mm	MM	1,0 mm	610 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	18,0 kg	PV1130
12,7 x 12,7 mm	MM	1,0 mm	810 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	24,0 kg	PV1131
12,7 x 12,7 mm	MM	1,0 mm	1.020 mm	5 lfm	am Stück verzinkt	5,5 kg	PV1168
12,7 x 12,7 mm	MM	1,0 mm	1.020 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	29,9 kg	PV1132
12,7 x 12,7 mm	MM	1,0 mm	1.220 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	35,1 kg	PV1133
12,7 x 12,7 mm	MM	1,0 mm	1.500 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	44,0 kg	PV1134
12,7 x 12,7 mm	MM	1,6 mm	915 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	64,1 kg	PV1135
12,7 x 12,7 mm	MM	1,6 mm	1.016 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	71,4 kg	PV1136
12,7 x 12,7 mm	MM	1,6 mm	1.220 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	85,4 kg	PV1137
12,7 x 25,4 mm	MM	1,4 mm	1.020 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	42,4 kg	PV1138
16 x 16 mm	MM	1,2 mm	610 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	19,9 kg	PV1139
16 x 16 mm	MM	1,2 mm	810 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	26,4 kg	PV1140
16 x 16 mm	MM	1,2 mm	1.020 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	30,5 kg	PV1141
16 x 16 mm	LM	1,6 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	46,3 kg	PV1142
19 x 19 mm	MM	1,0 mm	500 mm	5 lfm	am Stück verzinkt	1,8 kg	PV1169
19 x 19 mm	MM	1,0 mm	1.010 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	19,9 kg	PV1143
19 x 19 mm	MM	1,0 mm	1.500 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	29,6 kg	PV1144
19 x 19 mm	MM	1,4 mm	610 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	22,7 kg	PV1145
19 x 19 mm	MM	1,4 mm	1.010 mm	5 lfm	am Stück verzinkt	6,6 kg	PV1170
19 x 19 mm	MM	1,4 mm	1.010 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	37,4 kg	PV1146
19 x 19 mm	MM	1,4 mm	1.220 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	45,1 kg	PV1147
19 x 19 mm	MM	1,4 mm	1.500 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	57,9 kg	PV1166
19 x 19 mm	MM	2,05 mm	1.010 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	73,9 kg	PV1148

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke



AKS-Punktschweißgitter - Rollenware




AKS-Punktschweißgitter Rollenware verzinkt							
Masche		ø Draht	Rollenbreite	Rollenlänge	Material	Gewicht ca.	Art.-Nr.
25,4 x 12,7 mm	MM	1,7 mm	1.020 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	61,3 kg	PV1150
25,4 x 25,4 mm	MM	1,6 mm	1.220 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	42,7 kg	PV1152
25,4 x 25,4 mm	MM	1,7 mm	1.020 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	40,8 kg	PV1153
25,4 x 25,4 mm	MM	2,05 mm	1.020 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	55,6 kg	PV1154
25,4 x 50,8 mm	MM	2,05 mm	1.020 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	41,7 kg	PV1158
25,4 x 50,8 mm	MM	2,05 mm	1.500 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	61,1 kg	PV1159
25,4 x 50,8 mm	MM	2,05 mm	2.010 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	81,6 kg	PV1160
50,8 x 50,8 mm	MM	2,05 mm	1.020 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	28,0 kg	PV1161
12,5 x 12,5 mm	MM	0,9 mm	500 mm	5 lfm	am Stück verzinkt + anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073	1,5 kg	PG1101
12,5 x 12,5 mm	MM	0,9 mm	500 mm	25 lfm	am Stück verzinkt + anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073	7,4 kg	PG1102
12,5 x 12,5 mm	MM	0,9 mm	1.000 mm	5 lfm	am Stück verzinkt + anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073	3,1 kg	PG1103
12,5 x 12,5 mm	MM	0,9 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt + anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073	14,7 kg	PG1104
12,5 x 12,5 mm	MM	0,9 mm	1.500 mm	25 lfm	am Stück verzinkt + anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073	22,0 kg	PG1105
19 x 19 mm	MM	1,0 mm	500 mm	5 lfm	am Stück verzinkt + anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073	1,1 kg	PG1106
19 x 19 mm	MM	1,0 mm	1.010 mm	5 lfm	am Stück verzinkt + anschl. grün kunststoffbeschichtet in RAL6073	2,3 kg	PG1107

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke



AKS-Punktschweißgitter - Rollenware




AKS-Punktschweißgitter Rollenware blank							
Masche		ø Draht	Rollenbreite	Rollenlänge	Material	Gewicht ca.	Art.-Nr.
5 x 5 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	50 lfm	blanker Stahldraht	105,0 kg	PB1101
5,5 x 5,5 mm	LM	0,8 mm	1.000 mm	50 lfm	blanker Stahldraht	62,6 kg	PB1102
6 x 6 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	50 lfm	blanker Stahldraht	90,0 kg	PB1106
8 x 8 mm	LM	0,7 mm	1.000 mm	50 lfm	blanker Stahldraht	35,5 kg	PB1110
8 x 8 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	50 lfm	blanker Stahldraht	70,0 kg	PB1111
8 x 8 mm	LM	1,2 mm	1.000 mm	50 lfm	blanker Stahldraht	97,4 kg	PB1112
8 x 8 mm	LM	1,5 mm	1.000 mm	50 lfm	rötlich blanker Stahldraht	150,0 kg	PB1113
8 x 8 mm	LM	1,5 mm	1.200 mm	50 lfm	rötlich blanker Stahldraht	180,0 kg	PB1114
10 x 10 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	50 lfm	blanker Stahldraht	57,5 kg	PB1115
10 x 10 mm	LM	1,5 mm	1.010 mm	50 lfm	blanker Stahldraht	118,0 kg	PB1116
10,7 x 10,7 mm	LM	2,0 mm	1.000 mm	50 lfm	blanker Stahldraht	196,0 kg	PB1117
12 x 12 mm	LM	1,5 mm	1.000 mm	50 lfm	rötlich blanker Stahldraht	105,0 kg	PB1126
16 x 16 mm	LM	1,5 mm	1.000 mm	50 lfm	rötlich blanker Stahldraht	82,6 kg	PB1127
20 x 20 mm	LM	1,5 mm	1.000 mm	50 lfm	rötlich blanker Stahldraht	67,6 kg	PB1132
20 x 20 mm	LM	2,0 mm	1.012 mm	50 lfm	rötlich blanker Stahldraht	115,0 kg	PB1133
25 x 25 mm	LM	2,0 mm	1.000 mm	50 lfm	blanker Stahldraht	92,6 kg	PB1140

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke



AKS-Sechseckgeflecht - Hexanet

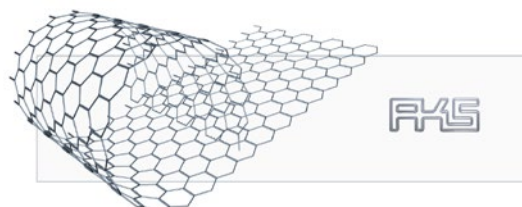

DAS PRODUKT

AKS-Hexanet ist ein hochqualitatives Geflecht mit sechseckiger Maschung, verzinkt oder grün pulverbeschichtet. Ideal für Kleinvieh wie Vögel, Hühner oder Kaninchen, im Garten zum Schutz von Bäumen, Früchten und Gemüsebeeten als auch für Kletterpflanzen.


AKS-Hexanet verzinkt							
Masche		ø Draht	Rollenbreite	Rollenlänge	Material	Gewicht ca.	Art.-Nr.
13 mm	MM	0,7 mm	500 mm	10 lfm	am Stück verzinkt	2,5 kg	HV1101
13 mm	MM	0,7 mm	500 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	6,3 kg	HV1102
13 mm	MM	0,7 mm	1.000 mm	10 lfm	am Stück verzinkt	5,0 kg	HV1103
13 mm	MM	0,7 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	12,5 kg	HV1104
13 mm	MM	0,7 mm	1.000 mm	50 lfm	am Stück verzinkt	25,2 kg	HV1105
16 mm	MM	0,7 mm	500 mm	50 lfm	am Stück verzinkt	10,9 kg	HV1106
16 mm	MM	0,7 mm	1.000 mm	50 lfm	am Stück verzinkt	20,6 kg	HV1107
20 mm	MM	0,7 mm	500 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	4,1 kg	HV1108
20 mm	MM	0,7 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	8,2 kg	HV1109
20 mm	MM	0,7 mm	1.000 mm	50 lfm	am Stück verzinkt	16,5 kg	HV1110
25 mm	MM	0,8 mm	500 mm	10 lfm	am Stück verzinkt	1,7 kg	HV1111
25 mm	MM	0,8 mm	500 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	4,4 kg	HV1112
25 mm	MM	0,8 mm	500 mm	50 lfm	am Stück verzinkt	8,8 kg	HV1113
25 mm	MM	0,8 mm	1.000 mm	10 lfm	am Stück verzinkt	3,5 kg	HV1115
25 mm	MM	0,8 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	8,6 kg	HV1116
25 mm	MM	0,8 mm	1.000 mm	50 lfm	am Stück verzinkt	17,4 kg	HV1117
40 mm	MM	0,9 mm	1.000 mm	50 lfm	am Stück verzinkt	13,8 kg	HV1120
40 mm	MM	0,9 mm	1.200 mm	50 lfm	am Stück verzinkt	16,8 kg	HV1121
40 mm	MM	0,9 mm	1.500 mm	50 lfm	am Stück verzinkt	19,8 kg	HV1122
50 mm	MM	1,0 mm	1.000 mm	50 lfm	am Stück verzinkt	13,4 kg	HV1124
50 mm	MM	1,0 mm	1.200 mm	50 lfm	am Stück verzinkt	16,7 kg	HV1125
50 mm	MM	1,0 mm	1.500 mm	50 lfm	am Stück verzinkt	20,0 kg	HV1126

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

AKS-Sechseckgeflecht - Hexanet

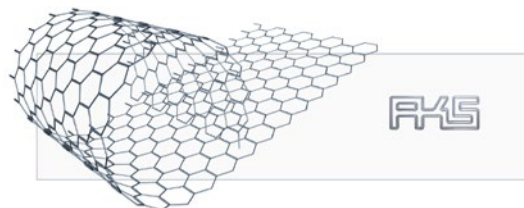


AKS-Hexanet kunststoffbeschichtet							
Masche		ø Draht	Rollenbreite	Rollenlänge	Material	Gewicht ca.	Art.-Nr.
13 mm	MM	1,0 mm	500 mm	10 lfm	grün kunststoffbeschichtet in RAL 6073	2,3 kg	HG1101
13 mm	MM	1,0 mm	1.000 mm	10 lfm	grün kunststoffbeschichtet in RAL 6073	4,5 kg	HG1103
25 mm	MM	1,0 mm	500 mm	10 lfm	grün kunststoffbeschichtet in RAL 6073	1,7 kg	HG1105
25 mm	MM	1,0 mm	1.000 mm	10 lfm	grün kunststoffbeschichtet in RAL 6073	3,2 kg	HG1107

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke



AKS-Wellengitter - Tafelware

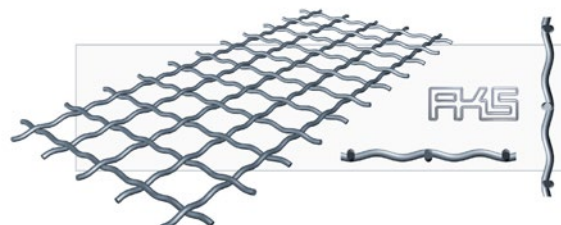

DAS PRODUKT

AKS-Wellengitter werden standardmäßig als Tafelware (in Größen von 2 x 1 bis 5 x 2 m, von 10 bis 50 mm Maschenweite bei \varnothing 1,6 bis 5,0 mm Drahtstärke) aus den oben genannten Werkstoffen als auch aus Aluminium gefertigt.

Die eher selten gefragte Rollenware können wir Ihren Wünschen entsprechend auf Anfrage anbieten.


AKS-Wellengitter Tafelware Edelstahl							
Masche		\varnothing Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,5 kg	WE1314
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	3.000 x 2.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,5 kg	WE1303
12,5 x 12,5 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,8 kg	WE1304
15 x 15 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,1 kg	WE1305
15 x 15 mm	LM	2,5 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	5,0 kg	WE1319
16 x 16 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	6,7 kg	WE1323
20 x 20 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	2,4 kg	WE1306
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,7 kg	WE1307
20 x 20 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	5,0 kg	WE1308
20 x 20 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	9,5 kg	WE1324
25 x 25 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,1 kg	WE1309
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,7 kg	WE1310
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,7 kg	WE1315
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,7 kg	WE1301
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,7 kg	WE1320
30 x 30 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	6,1 kg	WE1322
40 x 40 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	2,8 kg	WE1311
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,8 kg	WE1312
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,8 kg	WE1321
40 x 40 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	7,3 kg	WE1325
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,8 kg	WE1317
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,8 kg	WE1313

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

AKS-Wellengitter - Tafelware

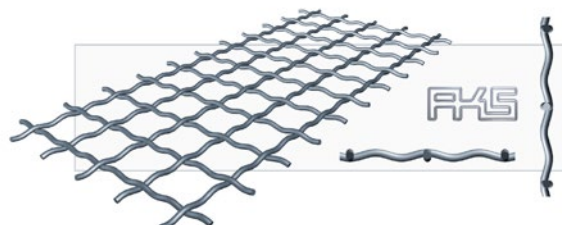

AKS-Wellengitter Tafelware Edelstahl							
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	6,1 kg	WE1326
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	6,0 kg	WE1318

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen


AKS-Wellengitter Tafelware verzinkt							
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
8 x 8 mm	LM	1,6 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,5 kg	WV1307
8 x 8 mm	LM	1,6 mm	2.500 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,5 kg	WV1308
10 x 10 mm	LM	1,8 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,8 kg	WV1301
10 x 10 mm	LM	1,8 mm	3.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,2 kg	WV1309
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,5 kg	WV1342
12 x 12 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,8 kg	WV1343
12,5 x 12,5 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,8 kg	WV1310
15 x 15 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,1 kg	WV1311
15 x 15 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1312
15 x 15 mm	LM	2,5 mm	2.500 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1344
15 x 15 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	7,2 kg	WV1345
16 x 16 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,7 kg	WV1313
16 x 16 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,7 kg	WV1314
20 x 20 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	2,4 kg	WV1315
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,9 kg	WV1316
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	2.500 x 1.400 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,9 kg	WV1317
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,9 kg	WV1346
20 x 20 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	5,5 kg	WV1302
20 x 20 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	9,5 kg	WV1318
25 x 25 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,1 kg	WV1319
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,7 kg	WV1320
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,7 kg	WV1347

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

AKS-Wellengitter - Tafelware

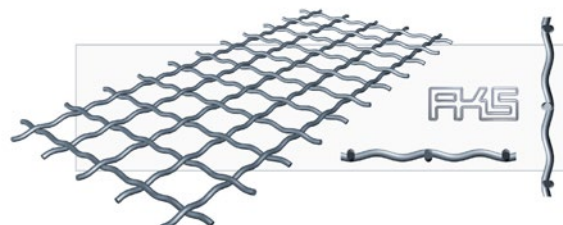


AKS-Wellengitter Tafelware verzinkt							
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,7 kg	WV1321
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	5.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,7 kg	WV1348
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,7 kg	WV1322
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.500 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,7 kg	WV1303
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,7 kg	WV1349
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,7 kg	WV1363
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,7 kg	WV1323
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	5.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,7 kg	WV1324
30 x 30 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,0 kg	WV1325
30 x 30 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,0 kg	WV1326
35 x 35 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	5,2 kg	WV1327
40 x 40 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	2,8 kg	WV1328
40 x 40 mm	LM	3,8 mm	2.500 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,6 kg	WV1304
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1329
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1330
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1331
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 800 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1350
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1351
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1352
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1332
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1333
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 800 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1353
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1354
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1355
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1356
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1334
40 x 40 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	7,3 kg	WV1335
40 x 40 mm	LM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	7,3 kg	WV1336
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,0 kg	WV1337

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen



AKS-Wellengitter - Tafelware

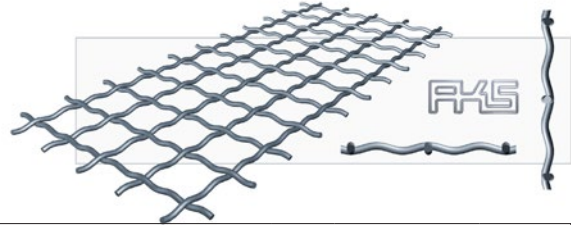

AKS-Wellengitter Tafelware verzinkt								
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.	
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,0 kg	WV1357	
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,0 kg	WV1358	
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,8 kg	WV1338	
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1339	
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	2.500 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1306	
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1340	
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 800 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1359	
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1360	
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1361	
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1362	
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1341	


Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen

AKS-Wellengitter Tafelware blank								
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.	
10 x 10 mm	LM	1,8 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,2 kg	WB1303	
10 x 10 mm	LM	1,8 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,2 kg	WB1304	
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,5 kg	WB1327	
12 x 12 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,8 kg	WB1328	
15 x 15 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,1 kg	WB1305	
15 x 15 mm	LM	2,5 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	4,7 kg	WB1329	
15 x 15 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,2 kg	WB1330	
16 x 16 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,5 kg	WB1347	
20 x 20 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	2,4 kg	WB1306	
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,9 kg	WB1307	
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	3,9 kg	WB1331	
20 x 20 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,2 kg	WB1308	

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen



AKS-Wellengitter - Tafelware

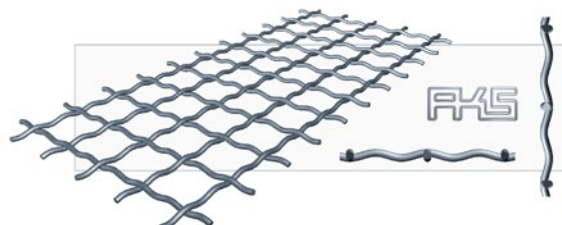


AKS-Wellengitter Tafelware blank							
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
25 x 25 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,1 kg	WB1346
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,7 kg	WB1309
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	5.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	4,7 kg	WB1332
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,8 kg	WB1310
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	3,8 kg	WB1348
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,8 kg	WB1311
30 x 30 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,1 kg	WB1312
40 x 40 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	2,8 kg	WB1313
40 x 40 mm	LM	3,8 mm	2.500 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,6 kg	WB1301
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1314
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1315
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1316
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 800 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1333
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1334
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1335
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1317
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1302
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 800 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1336
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1337
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1338
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1339
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1318
40 x 40 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,3 kg	WB1319
40 x 40 mm	LM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,3 kg	WB1320
40 x 40 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,3 kg	WB1321
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,9 kg	WB1322
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	4,0 kg	WB1349
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,0 kg	WB1340
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,0 kg	WB1323

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen



AKS-Wellengitter - Tafelware

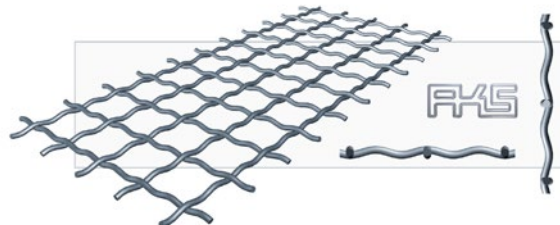


AKS-Wellengitter Tafelware blank							
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1324
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1325
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 800 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1341
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1342
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1343
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1344
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1326

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen



AKS-Wellengitter - Rollenware

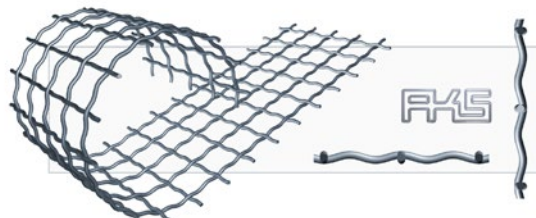

DAS PRODUKT

AKS-Wellengitter werden standardmäßig als Tafelware (in Größen von 2 x 1 bis 5 x 2 m, von 10 bis 50 mm Maschenweite bei \varnothing 1,6 bis 5,0 mm Drahtstärke) aus den oben genannten Werkstoffen als auch aus Aluminium gefertigt.

Die eher selten gefragte Rollenware können wir Ihren Wünschen entsprechend auf Anfrage anbieten.

AKS-Wellengitter Rollenware Edelstahl								
Masche		\varnothing Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.	
8 x 8 mm	LM	1,6	1,0 x 25 m	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,5 kg	WE1101	


Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen

AKS-Wellengitter Rollenware verzinkt								
Masche		\varnothing Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.	
10 x 10 mm	LM	1,8 mm	1,0 x 25 m	verzinkter Stahldraht	OR	4,2 kg	WV1101	
10 x 10 mm	LM	1,8 mm	1,5 x 25 m	verzinkter Stahldraht	OR	4,2 kg	WV1102	
15 x 15 mm	LM	2,0 mm	1,0 x 25 m	verzinkter Stahldraht	OR	3,1 kg	WV1103	

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen



AKS-Stanzgitter - Tafelware

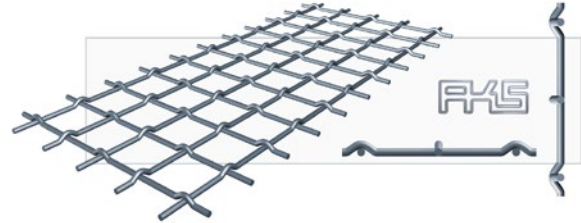

DAS PRODUKT

AKS-Stanzgitter kommen in Gebieten zum Einsatz, wo einseitig glatte Oberflächen gefordert sind, z.B. bei Regalböden, Käfigböden, Stapelbehälterwänden etc. Die AKS-Stanzgitter sind standardmäßig als Tafelware (in Größen von 2 x 1 m und 2,5 x 1,25 m, von 8 bis 50 mm Maschenweite bei \varnothing 2,0 bis 5,0 mm Drahtstärke) und als Rollenware (30 m Länge, in Breiten von 1,0 bis 2,0 m) in den genannten Dimensionen aus blanken, verzinkten oder Edelstahldrähten erhältlich.

AKS-Stanzgitter Tafelware Edelstahl							
Masche		\varnothing Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,3 kg	SE1301
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4401 (V4A), unbehandelt	OR	4,3 kg	SE1302
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,5 kg	SE1303
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,5 kg	SE1304
40 x 40 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	2,7 kg	SE1305
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,5 kg	SE1306
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4401 (V4A), unbehandelt	OR	4,5 kg	SE1307
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4401 (V4A), unbehandelt	OR	3,6 kg	SE1308


Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen

AKS-Stanzgitter Tafelware verzinkt (nur bedingt im Außenbereich einsetzbar: Zinkauflage ca. 70g/m ²)							
Masche		\varnothing Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
8 x 8 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	aus verzinkten Drähten	OR	5,2 kg	SV1301
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	aus verzinkten Drähten	OR	4,3 kg	SV1302
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	2.500 x 1.250 mm	aus verzinkten Drähten	OR	4,3 kg	SV1303
15 x 15 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	aus verzinkten Drähten	OR	4,7 kg	SV1304
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	aus verzinkten Drähten	OR	3,5 kg	SV1305
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	2.500 x 1.250 mm	aus verzinkten Drähten	OR	3,5 kg	SV1306
20 x 20 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	aus verzinkten Drähten	OR	5,0 kg	SV1307
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	aus verzinkten Drähten	OR	4,1 kg	SV1308
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	aus verzinkten Drähten	OR	3,5 kg	SV1309
40 x 40 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	aus verzinkten Drähten	OR	2,7 kg	SV1310

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen



AKS-Stanzgitter - Tafelware

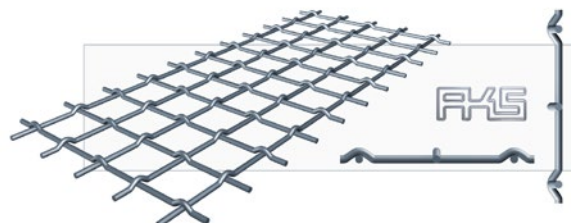

AKS-Stanzgitter Tafelware verzinkt (nur bedingt im Außenbereich einsetzbar: Zinkauflage ca. 70g/m ²)							
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	aus verzinkten Drähten	OR	4,5 kg	SV1311
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	aus verzinkten Drähten	OR	4,5 kg	SV1312
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	aus verzinkten Drähten	OR	3,6 kg	SV1313
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	aus verzinkten Drähten	OR	5,8 kg	SV1314


Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen

AKS-Stanzgitter Tafelware blank							
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,3 kg	SB1301
15 x 15 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,7 kg	SB1302
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,5 kg	SB1303
40 x 40 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	2,7 kg	SB1304
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,5 kg	SB1305
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,6 kg	SB1306
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,8 kg	SB1307

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen



AKS-Stanzgitter - Rollenware

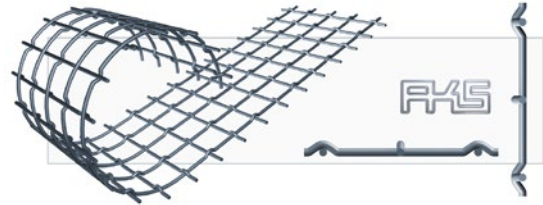

DAS PRODUKT

AKS-Stanzgitter kommen in Gebieten zum Einsatz, wo einseitig glatte Oberflächen gefordert sind, z.B. bei Regalböden, Käfigböden, Stapelbehälterwänden etc. Die AKS-Stanzgitter sind standardmäßig als Tafelware (in Größen von 2 x 1 m und 2,5 x 1,25 m, von 8 bis 50 mm Maschenweite bei \varnothing 2,0 bis 5,0 mm Drahtstärke) und als Rollenware (30 m Länge, in Breiten von 1,0 bis 2,0 m) in den genannten Dimensionen aus blanken, verzinkten oder Edelstahldrähten erhältlich.

AKS-Stanzgitter Rollenware Edelstahl								
Masche		\varnothing Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.	
8 x 8 mm	LM	2,0 mm	1,2 x 30 m	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	5,2 kg	SE1101	
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	1,0 x 30 m	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,3 kg	SE1102	
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	1,2 x 30 m	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,3 kg	SE1103	
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	2,0 x 30 m	Edelstahl 1.4401 (V4A), unbehandelt	OR	4,3 kg	SE1104	
15 x 15 mm	LM	2,5 mm	1,5 x 30 m	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,7 kg	SE1105	
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	1,2 x 30 m	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,5 kg	SE1106	
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	2,0 x 30 m	Edelstahl 1.4401 (V4A), unbehandelt	OR	3,6 kg	SE1107	

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen


AKS-Stanzgitter Rollenware verzinkt (nur bedingt im Außenbereich einsetzbar: Zinkauflage ca. 70g/m ²)								
Masche		\varnothing Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.	
8 x 8 mm	LM	2,0 mm	1,2 x 30 m	aus verzinkten Drähten	OR	5,2 kg	SV1101	
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	1,2 x 30 m	aus verzinkten Drähten	OR	4,3 kg	SV1102	
15 x 15 mm	LM	2,5 mm	1,2 x 30 m	aus verzinkten Drähten	OR	4,7 kg	SV1103	
15 x 15 mm	LM	2,5 mm	1,5 x 30 m	aus verzinkten Drähten	OR	4,7 kg	SV1104	
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	1,2 x 30 m	aus verzinkten Drähten	OR	3,5 kg	SV1105	
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	1,2 x 30 m	aus verzinkten Drähten	OR	4,1 kg	SV1106	
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	1,2 x 30 m	aus verzinkten Drähten	OR	3,5 kg	SV1107	
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	1,2 x 30 m	aus verzinkten Drähten	OR	4,5 kg	SV1108	
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	1,2 x 30 m	aus verzinkten Drähten	OR	3,6 kg	SV1109	
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	1,2 x 30 m	aus verzinkten Drähten	OR	5,8 kg	SV1110	

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

AKS-Stanzgitter - Rollenware

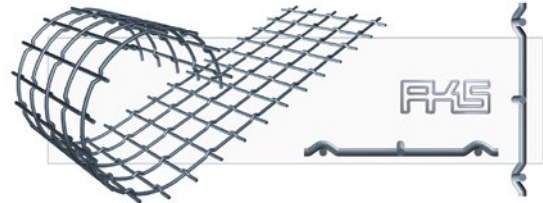


AKS-Stanzgitter Rollenware blank								
Masche		ø Draht	Abmessung		Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	2,0 x 30 m		blanker Stahldraht	OR	5,8 kg	SB1101
Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen								



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975


AKS-Einfassprofile

DAS PRODUKT

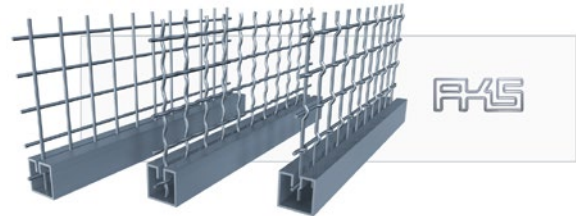

AKS-Einfassprofile sind standardmäßig in Längen von 3 m in blanker Ausführung oder wahlweise auch in Edelstahl lieferbar. Die AKS-Einfassprofile sind speziell für den Einsatz von Punktschweißgittern, Wellengittern und Stanzgittern konzipiert und verleihen dem Fertigprodukt ein professionelles finish.


Die Vorteile der AKS-Einfassprofile liegen auf der Hand: Das zeitraubende Zuschneiden auf ein einheitliches Maß der Gitter und das aufwändige Anschweißen der einzelnen Drahtenden z.B. an einer Rahmenkonstruktion entfällt - einfach das Gitter in das Profil stecken, an beiden Enden sowie alle 20-30 cm anpunkten - fertig!

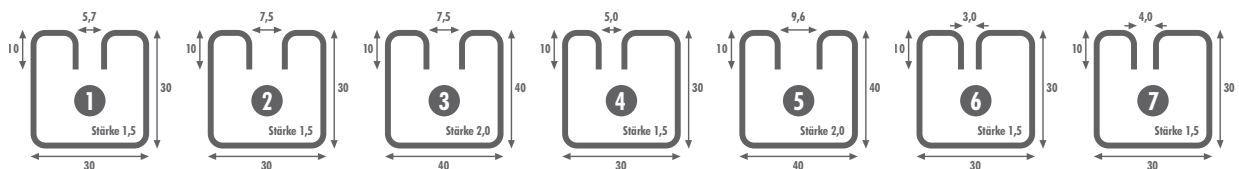

AKS-Einfassprofile									
Einsatzzweck	Material	Außenmaß	Schlitzbreite	für Drahtstärke	Materialdicke	Gewicht ca./m	Typ	Art.-Nr.	
für AKS-Punktschweißgitter	blank	30 x 30 mm	3,0 mm	3,0 mm	1,5 mm	1,48 kg	6	EP1105	
für AKS-Punktschweißgitter	blank	30 x 30 mm	4,0 mm	4,0 mm	1,5 mm	1,47 kg	7	EP1106	
für AKS-Punktschweißgitter	blank	30 x 30 mm	5,0 mm	5,0 mm	1,5 mm	1,46 kg	4	EP1101	
für AKS-Wellengitter + AKS-Stanzgitter	blank	30 x 30 mm	5,7 mm	3,0 mm	1,5 mm	1,48 kg	1	EP1102	
für AKS-Wellengitter + AKS-Stanzgitter	blank	30 x 30 mm	7,5 mm	4,0 mm	1,5 mm	1,43 kg	2	EP1103	
für AKS-Wellengitter + AKS-Stanzgitter	blank	40 x 40 mm	7,5 mm	4,0 mm	2,0 mm	2,47 kg	3	EP1104	
für AKS-Wellengitter + AKS-Stanzgitter	blank	40 x 40 mm	9,6 mm	5,0 mm	2,0 mm	2,43 kg	5	EP1107	
für AKS-Punktschweißgitter	sendzimir verzinkt	30 x 30 mm	4,0 mm	4,0 mm	1,5 mm	1,46 kg	7	EP1112	
für AKS-Wellengitter + AKS-Stanzgitter	sendzimir verzinkt	30 x 30 mm	5,7 mm	3,0 mm	1,5 mm	1,48 kg	1	EP1113	
für AKS-Wellengitter + AKS-Stanzgitter	sendzimir verzinkt	30 x 30 mm	7,5 mm	4,0 mm	1,5 mm	1,43 kg	2	EP1114	
für AKS-Punktschweißgitter	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	30 x 30 mm	3,0 mm	3,0 mm	1,5 mm	1,48 kg	6	EP1206	



AKS-Einfassprofile

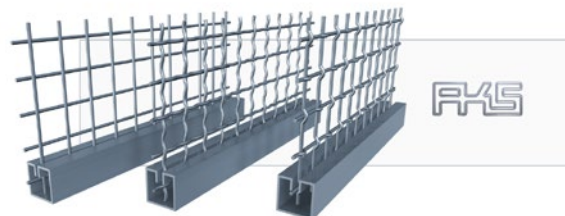


AKS-Einfassprofile									
Einsatzzweck	Material	Außenmaß	Schlitzbreite	für Drahtstärke	Materialdicke	Gewicht ca./m	Typ	Art.-Nr.	
für AKS-Punktschweißgitter	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	30 x 30 mm	4,0 mm	4,0 mm	1,5 mm	1,47 kg	7	EP1207	
für AKS-Wellengitter + AKS-Stanzgitter	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	30 x 30 mm	5,7 mm	3,0 mm	1,5 mm	1,42 kg	1	EP1202	
für AKS-Wellengitter + AKS-Stanzgitter	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	30 x 30 mm	7,5 mm	4,0 mm	1,5 mm	1,43 kg	2	EP1203	



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

AKS-Drahtgewebe



DAS PRODUKT


Alle aufgeführten Ausführungen standardmäßig in quadratischen Maschen in der Ausführung „Leinenbindung“ (wie abgebildet).
 Mögliche Werkstoffe: blank, verzinkt und Edelstahl. Abmessungen standardmäßig ca. 1,0 m x 25 m, weitere Abmessungen auf Anfrage!
 Nicht alle Ausführungen sind am Lager vorrätig, wir können daher nicht jede Ausführung anbieten.
 Als Mindestmenge setzen wir 10 m², Mengen unter 10 m² können wir nicht anbieten!

Maschenweite mm	ø Draht mm	Maschen pro 25,4mm (1')	offene Siebfläche in %	Gewicht kg/m ²	Art.-Nr.
0,020	0,020	635,00	25	0,13	GX1000
0,025	0,025	500,00	25	0,16	GX1001
0,036	0,028	400,00	32	0,16	GX1002
0,038	0,025	400,00	36	0,13	GX1003
0,042	0,036	325,00	29	0,21	GX1004
0,045	0,036	315,00	31	0,20	GX1005
0,050	0,036	300,00	34	0,19	GX1006
0,056	0,040	265,00	34	0,21	GX1007
0,063	0,040	250,00	37	0,20	GX1008
0,075	0,053	200,00	34	0,28	GX1009
0,077	0,050	200,00	37	0,25	GX1010
0,094	0,060	165,00	37	0,30	GX1011
0,090	0,050	180,00	41	0,23	GX1012
0,106	0,063	150,00	39	0,30	GX1013
0,106	0,076	140,00	34	0,40	GX1014
0,112	0,056	150,00	44	0,24	GX1015
0,122	0,090	120,00	33	0,49	GX1016
0,132	0,080	120,00	39	0,38	GX1017
0,144	0,110	100,00	32	0,61	GX1018
0,154	0,100	100,00	37	0,50	GX1019
0,160	0,071	110,00	48	0,28	GX1020
0,180	0,140	80,00	32	0,78	GX1021
0,190	0,125	80,00	36	0,63	GX1022
0,212	0,090	84,00	49	0,34	GX1023
0,224	0,100	80,00	48	0,39	GX1024
0,225	0,030	100,00	78	0,04	GX1025
0,230	0,095	78,00	50	0,35	GX1026
0,236	0,160	64,00	36	0,82	GX1027



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

AKS-Drahtgewebe

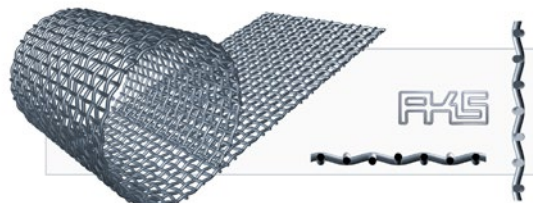


Maschenweite mm	ø Draht mm	Maschen pro 25,4mm (1'')	offene Siebfläche in %	Gewicht kg/m ²	Art.-Nr.
0,250	0,095	74,00	53	0,33	GX1028
0,254	0,160	61,00	38	0,79	GX1029
0,263	0,160	60,00	39	0,77	GX1030
0,265	0,100	70,00	53	0,35	GX1031
0,280	0,180	55,00	37	0,89	GX1032
0,280	0,228	50,00	30	1,30	GX1033
0,300	0,200	50,00	36	1,02	GX1034
0,315	0,112	60,00	54	0,37	GX1035
0,315	0,160	54,00	44	0,68	GX1036
0,315	0,200	50,00	37	0,99	GX1037
0,354	0,210	45,00	39	0,99	GX1038
0,375	0,100	53,50	62	0,27	GX1039
0,385	0,250	40,00	37	1,25	GX1040
0,400	0,112	50,00	61	0,31	GX1041
0,415	0,220	40,00	43	0,97	GX1042
0,440	0,112	46,00	64	0,29	GX1043
0,459	0,310	33,00	36	1,59	GX1044
0,475	0,140	41,00	60	0,40	GX1045
0,500	0,112	41,50	67	0,26	GX1046
0,500	0,140	40,00	61	0,39	GX1047
0,500	0,200	36,00	51	0,73	GX1048
0,500	0,250	34,00	44	1,06	GX1049
0,527	0,320	30,00	39	1,54	GX1050
0,530	0,160	37,00	59	0,47	GX1051
0,550	0,300	30,00	42	1,34	GX1052
0,560	0,280	30,00	44	1,19	GX1053
0,560	0,500	24,00	28	3,00	GX1054
0,600	0,160	33,50	62	0,43	GX1055
0,600	0,250	30,00	50	0,93	GX1056
0,630	0,160	32,00	64	0,41	GX1057
0,630	0,250	29,00	51	0,90	GX1058
0,630	0,400	25,00	37	1,97	GX1059



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

AKS-Drahtgewebe




Maschenweite mm	ø Draht mm	Maschen pro 25,4mm (1'')	offene Siebfläche in %	Gewicht kg/m ²	Art.-Nr.
0,670	0,160	31,00	65	0,39	GX1060
0,710	0,190	28,00	62	0,51	GX1061
0,710	0,250	26,50	55	0,83	GX1062
0,710	0,350	24,00	45	1,47	GX1063
0,770	0,500	20,00	37	2,50	GX1064
0,800	0,200	25,00	64	0,51	GX1065
0,800	0,250	24,00	58	0,76	GX1066
0,800	0,320	23,00	51	1,16	GX1067
0,850	0,190	24,00	67	0,44	GX1068
0,870	0,400	20,00	47	1,60	GX1069
0,880	0,710	16,00	31	4,03	GX1070
0,910	0,360	20,00	51	1,30	GX1071
0,910	0,500	18,00	42	2,25	GX1072
0,910	0,900	14,00	25	5,68	GX1073
0,940	0,224	22,00	65	0,55	GX1074
0,970	0,300	20,00	58	0,90	GX1075
0,990	0,430	18,00	49	1,65	GX1076
1,000	0,200	21,00	69	0,42	GX1077
1,000	0,250	20,00	64	0,64	GX1078
1,000	0,280	20,00	61	0,78	GX1079
1,000	0,400	18,00	51	1,45	GX1080
1,000	0,580	16,00	40	2,70	GX1081
1,000	0,630	15,50	38	3,09	GX1082
1,000	0,800	14,00	31	4,52	GX1083
1,060	0,224	20,00	68	0,50	GX1084
1,060	0,500	16,00	46	2,04	GX1085
1,120	0,710	14,00	37	3,50	GX1086
1,180	0,400	16,00	56	1,29	GX1087
1,180	0,224	18,00	71	0,45	GX1088
1,250	0,250	17,00	69	0,53	GX1089
1,250	0,400	15,50	57	1,23	GX1090
1,250	0,580	14,00	47	2,33	GX1091



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

AKS-Drahtgewebe

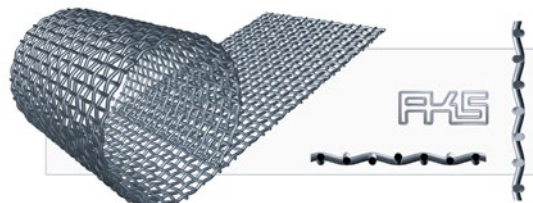


Maschenweite mm	ø Draht mm	Maschen pro 25,4mm (1'')	offene Siebfläche in %	Gewicht kg/m ²	Art.-Nr.
1,250	0,800	12,50	37	3,96	GX1092
1,310	0,500	14,00	52	1,75	GX1093
1,320	1,200	10,00	27	7,26	GX1094
1,400	0,220	16,00	75	0,38	GX1095
1,385	0,250	15,50	72	0,49	GX1096
1,400	0,710	12,00	44	3,03	GX1097
1,500	0,500	13,00	56	1,59	GX1098
1,540	1,000	10,00	37	5,00	GX1099
1,600	0,224	14,00	77	0,35	GX1100
1,600	0,500	12,00	58	1,51	GX1101
1,640	0,900	10,00	42	4,05	GX1102
1,730	0,800	10,00	47	3,21	GX1103
1,820	0,710	10,00	52	2,53	GX1104
1,810	0,800	10,00	48	3,11	GX1105
1,860	0,450	11,00	65	1,11	GX1106
1,980	1,200	8,00	39	5,75	GX1107
2,000	0,320	11,00	74	0,56	GX1108
2,000	0,700	9,50	55	2,30	GX1109
2,000	0,900	9,00	48	3,55	GX1110
2,000	1,000	8,50	44	4,23	GX1111
2,000	1,250	8,00	38	6,11	GX1112
2,040	0,500	10,00	65	1,25	GX1113
2,270	0,900	8,00	51	3,25	GX1114
2,360	0,800	8,00	56	2,57	GX1115
2,400	1,000	7,50	50	3,74	GX1116
2,500	0,500	8,50	69	1,06	GX1117
2,500	0,710	8,00	61	1,99	GX1118
2,600	1,600	6,00	38	7,74	GX1119
2,800	1,000	6,70	54	3,34	GX1120
3,000	1,000	6,50	56	3,18	GX1121
3,150	0,450	7,00	77	0,71	GX1122
3,150	0,800	6,50	64	2,06	GX1123



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

AKS-Drahtgewebe

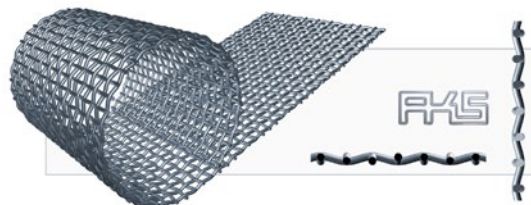

Maschenweite mm	ø Draht mm	Maschen pro 25,4mm (1'')	offene Siebfläche in %	Gewicht kg/m ²	Art.-Nr.
3,150	1,250	5,80	51	4,51	GX1124
3,350	0,900	6,00	62	2,42	GX1125
3,550	0,700	6,00	70	1,46	GX1126
4,000	0,700	5,00	72	1,32	GX1127
4,000	1,000	5,00	64	2,54	GX1128
4,000	1,250	4,80	58	3,78	GX1129
4,000	1,400	4,70	55	4,61	GX1130
4,000	2,000	4,20	44	8,47	GX1131
4,350	2,000	4,00	47	8,00	GX1132
4,750	1,600	4,00	56	5,12	GX1133
5,000	1,000	4,20	69	2,12	GX1134
5,000	1,250	4,00	64	3,18	GX1135
5,150	1,200	4,00	66	2,88	GX1136
6,300	1,000	3,50	74	1,74	GX1137
6,300	1,250	3,40	70	2,63	GX1138
6,300	2,000	3,00	58	6,12	GX1139
8,000	1,000	2,80	79	1,41	GX1140
8,000	1,250	2,75	75	2,15	GX1141
8,000	2,000	2,50	64	5,08	GX1142
10,000	1,400	2,20	77	2,18	GX1143
10,000	1,800	2,15	72	3,49	GX1144
10,000	2,000	2,10	69	4,23	GX1145
10,700	2,000	2,00	71	4,00	GX1146
11,100	1,600	2,00	76	2,56	GX1147
12,500	2,000	1,75	74	3,50	GX1148



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) der Firma Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG

Stand: Mai 2009

Seite 1 von 3

Vorbemerkung

Alle unsere Warenlieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Vertragspartnern (nachfolgend auch „Auftraggeber“ genannt) über die von uns angebotenen Warenlieferungen oder Leistungen schließen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Warenlieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, selbst wenn sie nicht nochmals vereinbart werden.

1. Allgemeine Bestimmungen

1.1 Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

1.2 Der Auftraggeber ist Verbraucher, soweit der Zweck der geordneten Lieferungen und Leistungen nicht seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2. Angebot und Vertragsschluss

2.1 Alle unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder Aufträge können wir innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang annehmen. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der Zeitpunkt, in dem unsere Annahme dem Kunden zugeht.

2.2 Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Auftraggeber ist der schriftlich geschlossene Vertrag, einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen unsererseits vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten. Ergänzungen oder Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. **Mit Ausnahme der Geschäftsführer der persönlich haftenden Astrid K. Schulz GmbH sind unsere Mitarbeiter nicht berechtigt, hiervon abweichende mündliche Abreden zu treffen.** Zur Wahrung der Schriftform genügt die Übermittlung per Telefax, im Übrigen ist die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per E-Mail, nicht ausreichend.

2.3 Unsere Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen derselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

3. Preise/Verpackungskosten

3.1 Die Preise sind Euro-Preise, wenn nicht anders angegeben, und verstehen sich ohne Umsatzsteuer. Diese wird zum jeweils gültigen Satz entsprechend den jeweils geltenden steuerrechtlichen Vorschriften gesondert in Rechnung gestellt.

3.2 Eine Berechnung der Umsatzsteuer unterbleibt nur in den Fällen, in denen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung von Ausfuhrlieferungen gegeben sind. Die Preise verstehen sich bei Exportlieferungen zuzüglich Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben.

3.3 Ist keine besondere schriftliche Vereinbarung getroffen, verstehen sich die

Preise ab Lager bzw. Werk.

3.4 Verpackung, Versicherung und sonstige Versand- und Transportkosten sind nicht im Preis eingeschlossen und werden soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart zusätzlich in Rechnung gestellt. Verpackung und Versand erfolgen durch uns nach billigem Ermessen.

3.5 Den in unserem Angebot bzw. unserer Auftragsbestätigung genannten Preisen liegt die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe/Auftragsbestätigung bestehende Kalkulation zugrunde. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach **Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Währungsveränderungen oder Materialpreisänderungen eintreten und die Waren oder Leistungen erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss geliefert oder erbracht werden ohne dass wir eine Lieferverzögerung zu vertreten haben. Der Auftraggeber wird hiervon unterrichtet und hat im Fall einer erheblichen Preissteigerung das Recht vom Vertrag zurückzutreten.**

3.6 Die vereinbarten Preise gelten nur für den jeweils abgeschlossenen Vertrag.

4. Zahlungsbedingungen

4.1 Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, hat die Zahlung innerhalb von 20 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu erfolgen. Zahlungsfristen gelten als eingehalten, wenn wir innerhalb der Frist über den Betrag verfügen können. Zahlungen können nach unserer Wahl auf andere noch offen stehende Forderungen verrechnet werden.

4.2 Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung des Käufers ist ausgeschlossen, es sei denn die Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsforderung ist unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder ausdrücklich von uns anerkannt. Im Übrigen ist die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur dann möglich, wenn es auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

4.3 Kommt der Auftraggeber mit seiner Zahlungspflicht ganz oder teilweise in Verzug, so hat er ab diesem Zeitpunkt Verzugszinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu zahlen. Ist der Auftraggeber Unternehmer, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz geltend zu machen.

Die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleiben unberührt. Der Auftraggeber ist berechtigt, nachzuweisen, dass uns durch den Verzug kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

4.4 Stellt der Auftraggeber seine Zahlungen ein, hat er über die seine Kreditwürdigkeit bedingenden Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht, liegt eine Überschuldung vor oder wird die Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens beantragt, so sind wir berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen. Dasselbe gilt bei einer sonstigen Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Auftraggebers. Wir sind in diesen Fällen berechtigt, ausreichende Sicherheitsleistung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.

5. Lieferung; Lieferfristen; Verzug

5.1 Lieferungen erfolgen ab Werk, bzw. Lager.

5.2 Sofern nicht schriftlich eine feste Frist oder ein fester Termin vereinbart ist, haben unsere Lieferungen und Leistungen schnellstmöglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von ca. zwei Wochen zu erfolgen.

5.3 Sollten wir einen vereinbarten Liefertermin nicht einhalten, so hat uns der Auftraggeber eine angemessene Nachfrist zu setzen, die in keinem Fall zwei Wochen unterschreiten darf.

5.4 Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten)



verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- und Leistungsfristen oder verschieben sich um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Soweit dem Auftraggeber infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber uns vom Vertrag zurücktreten.

5.5 Sind wir mit unserer Lieferung in Verzug, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers nach den gesetzlichen Regelungen. Für Schadensersatzansprüche des Auftraggebers wegen Verzögerung der Lieferung oder Leistung gilt Ziff. 9.

5.6 Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug oder werden von ihm sonstige Mitwirkungspflichten verletzt, sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden unter Einschluss etwaiger Mehraufwendungen geltend zu machen. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.

5.7 Wir werden von unserer Lieferpflicht befreit, sofern hinsichtlich des Vermögens des Auftraggebers ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wird.

5.8 Teillieferungen und entsprechende Abrechnungen sind zulässig, wenn

- die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist,
- die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist,
- dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit).

6. Eigentumsvorbehalt

6.1 Gegenüber Verbrauchern gilt:

6.11 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises für diese Ware vor. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts darf der Auftraggeber die Ware (nachstehend: Vorbehaltsware) nicht veräußern oder sonst über das Eigentum hieran verfügen.

6.12 Bei Zugriffen Dritter – insbesondere Gerichtsvollzieher – auf die Vorbehaltsware wird der Auftraggeber auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können.

6.13 Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen, sofern wir vom Vertrag zurückgetreten sind.

6.2 Gegenüber Unternehmern gilt:

6.21 Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller unserer jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen gegen den Auftraggeber aus der zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung (einschließlich Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkten Kontokorrentverhältnis).

6.22 Die von uns an den Auftraggeber gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen unser Eigentum. Die Ware sowie die nach dieser Klausel an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend Vorbehaltsware genannt.

6.23 Der Auftraggeber verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für uns.

6.24 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.

6.25 Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung in unserem Namen und auf unsere Rechnung als Hersteller erfolgt und wir unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeitenden Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteileigentum) an der neu geschaffenen Sache erwerben. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb bei uns eintreten sollte, überträgt der Auftraggeber bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im

og. Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an uns. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so übertragen wir, soweit die Hauptsache uns gehört, dem Auftraggeber anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis.

6.26 Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Auftraggeber bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber in Höhe des Rechnungswertes unserer Forderung an uns ab, im Falle unsererseits bestehenden Miteigentums an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend unserem Miteigentumsanteil. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z. B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Wir ermächtigen den Auftraggeber widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen in eigenem Namen für unsere Rechnung einzuziehen. Wir dürfen diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall widerrufen.

6.27 Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Auftraggeber sie unverzüglich auf unser Eigentum hinweisen und uns hierüber informieren, um uns die Durchsetzung unserer Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet uns hierfür der Auftraggeber.

6.28 Wir werden die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen auf Verlangen nach unserer Wahl freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50 % übersteigt.

6.29 Treten wir bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers – insbesondere Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

7. Gefahrübergang

Wird die Ware auf Wunsch des Auftraggebers – sofern dieser Unternehmer ist – diesem zugesandt, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Liefergegenstandes mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder Versandbeauftragten auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen (z. B. Versand) übernommen haben.

Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Auftraggeber liegt, geht die Gefahr von dem Tag auf den Auftraggeber über, an dem wir versandbereit sind und dies dem Auftraggeber angezeigt haben.

8. Gewährleistung

8.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme.

8.2 Ist der Auftraggeber Unternehmer, so ist die Ware unverzüglich nach Ablieferung an den Auftraggeber auf ihre Mangelfreiheit und Vollständigkeit zu überprüfen. Dabei entdeckte Mängel sind uns unverzüglich, spätestens 1 Woche nach Empfang der Ware, schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Auftraggeber die rechtzeitige Untersuchung oder Mängelanzeige, gilt die gelieferte Ware als genehmigt, es sei denn, der Mangel war bei der Untersuchung nicht erkennbar. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung; die Beweislast hierfür trifft den Auftraggeber.

Später entdeckte Mängel sind innerhalb einer Woche nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen, anderenfalls gilt die Ware auch im Hinblick auf diese Mängel als genehmigt. Im Übrigen gelten die §§ 377 HGB ff. entsprechend.

8.3 Ist der Auftraggeber Verbraucher, so sind Schadensersatzansprüche wegen offensichtlicher Sachmängel der gelieferten Ware ausgeschlossen, wenn er uns den Mangel nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Ablieferung der Ware angezeigt.

8.4 Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände sind wir nach einer innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzliefe-



zung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d. h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern.

8.5 Zur Ersatzlieferung hat uns der Auftraggeber die nach dessen billigem Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Verweigert er diese, so sind wir von der Mängelbeseitigung befreit.

8.6 Beruht der Mangel auf unserem Verschulden, kann der Auftraggeber unter den in Ziff. 9 bestimmten Voraussetzungen Schadenersatz verlangen.

8.7 Bei lediglich unerheblichen Mängeln, die weder den Wert, noch die Tauglichkeit oder die Verwendbarkeit der Sache wesentlich beeinträchtigen, sind Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers ausgeschlossen.

8.8 Für alle Liefergegenstände behalten wir uns bezüglich der Maße und sonstigen technischen Werte die handelsüblichen Abweichungen vor, es sei denn, wir hätten die Einhaltung der Maße und sonstigen technischen Werte ausdrücklich zugesichert.

8.9 Unsere Mängelhaftung bezieht sich nicht auf die natürliche oder gebrauchsbedingte Abnutzung oder Schäden, die nach Gefährübergang infolge fehlerhafter oder unsachgemäßer Behandlung, der Nichtbeachtung von Einbau- und Behandlungsvorschriften, übermäßiger Beanspruchung oder Verwendung oder mangelnder Wartung oder Pflege, mutwilliger Beschädigung, unsachgemäßer Montage und Lagerung durch den oder im Auftrag des Auftraggebers entstehen.

Sachmängelansprüche bestehen auch nicht, wenn die Ware von fremder Seite oder durch Ergänzung oder Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert wird, es sei denn, dass der Mangel nicht in ursächlichem Zusammenhang mit der Veränderung oder Verwendung steht.

9. Haftung auf Schadenersatz wegen Verschuldens

9.1 Soweit nicht in diesen Bedingungen etwas anderes bestimmt ist, haften wir auf Schadenersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Sinne des § 284 BGB wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffenheitsmerkmals, der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, aufgrund zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder sonstiger zwingender Haftung. Der Schadenersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos gehaftet wird.

Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen, mängelfreien Lieferung und Installation sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstandes ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib und Leben von Personal des Auftraggebers oder Dritten oder des Eigentums des Auftraggebers vor erheblichen Schäden bezwecken.

Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

9.2 Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstandes sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstandes typischerweise zu erwarten sind.

9.3 Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

10. Gerichtsstand und Erfüllungsort

10.1 Ist der Auftraggeber Unternehmer oder hat er keinen allgemeinen inländischen Gerichtsstand oder verlegt er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Vertragsschluss aus dem Inland oder ist sein gewöhnlicher Aufenthaltsort

zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, wird als Gerichtsstand Heilbronn vereinbart. Wir bleiben jedoch berechtigt, den Auftraggeber auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

Für Klagen gegen uns ist Heilbronn ausschließlicher Gerichtsstand.

Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.

10.2 Erfüllungsort für alle vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüche ist Ilsfeld-Auenstein, soweit nichts anderes bestimmt ist.

11. Rechtswahl

Für unsere vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG).

12. Teilunwirksamkeit

Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.