
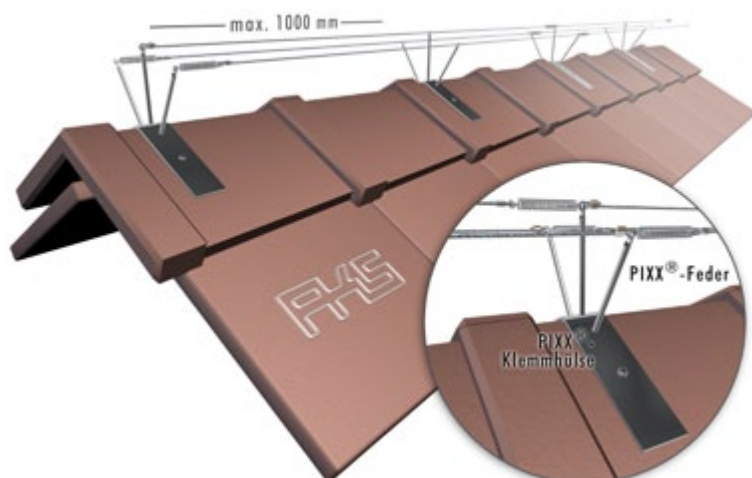



PIXX[®] - Trägerelement für Spitzfirstziegel

DAS PRODUKT

Das Trägerelement ist aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 unbehandelt, hergestellt und wird auf Spitzfirstziegeln montiert. Durch Edelstahlseile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an den Trägerelementen gespannt werden (siehe Montageanleitung PIXX-Seilmontage) wird das Absitzen der Tauben wirksam verhindert. Der Abstand von Trägerelement zu Trägerelement sollte maximal 1,0 - 1,5 m betragen, die Seillänge pro Feder maximal 2-3 m, da sonst das Seil mit der Zeit zu stark durchhängt. (siehe Montageanleitung PIXX-Trägerelemente für Dachfirst, Dachrinnen, Schneefanggitter, Blitzableiter und Rohre)

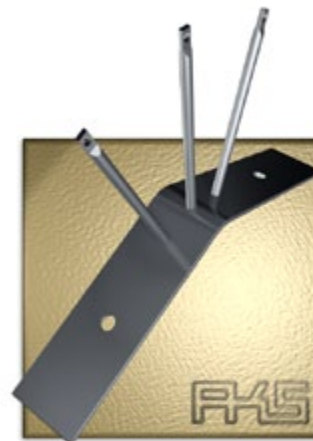

Artikel-Nr. PI3238

ZUBEHÖR

- 1) PIXX[®]-Seil 0,54 mm PI3199 / PI3203 / PI3209 / PI3202 / PI3202
- 2) PIXX[®]-Drahtfedern klein PI3408
- 3) PIXX[®]-Klemmhülsen PI3419 / PI3423
- 4) PIXX[®]-Klemmhülsenzange PI3406