Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

# Taubenabwehr - Spike-Systeme · Spezielle Einsatzbereiche · PIXX®- PV Spikes ø 2,0 mm, verstellbar · PI3160-PI3161

www.aks-schulz.de · 09.05.2024
www.aks-schulz.de/taubenabwehr-spikes-pvspikes-verstellbar.html

## PIXX® - PV-Spikes, verstellbar 210 oder 240

PIXX®- PV-Spikes verstellbar mit Doppelleiste werden in 2 Varianten verschiedener Spikelänge gefertigt.
PIXX®- PV-Spikes sind speziell für die seitlich umlaufende Montage an Photovoltaik- und Solarthermie-Panels konzipiert, um das Unterkriechen von Tauben unter die Panels zu verhindern. Tauben nutzen diesen Unterschlupf sehr häufig, um weitestgehend witterungsgeschützt einen Schlaf- oder Nistplatz einzurichten.
Mit den PIXX®- PV-Spikes wird der Zugang wirksam verwehrt!
Die senkrecht nach oben zeigenden Spikes sind an zwei parallel angeordneten Edelstahlleisten verstellbar geführt, was im Gegensatz zu den PIXX®- PV-Spikes, verstellbar 130/160 einen noch stabileren Schutz gewährleistet!
Die Spikes sind mit dem Bügel in Richtung Dachfläche zu montieren und decken eine Höhe bis 210 bzw. 240 mm ab.
Wir empfehlen, die Spikes an den PV- oder Solarthermie-Modulen anzukleben, z.B. mit PI3427 und PI3446 (siehe Zubehör).
Bitte vermeiden Sie unbedingt, die Spikes an aufgehitzte Modulrahmen zu kleben!
Sollte die Gewährleistung der PV-Module nicht mehr berücksichtigt werden müssen, können die Spikes auch z.B. mit PI3403 (siehe Zubehör) angeschraubt werden.
Das Element, komplett aus Edelstahl hergestellt, ist 100 cm lang.




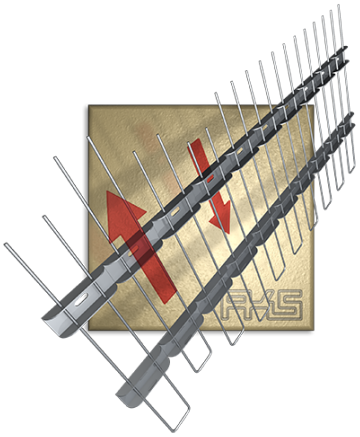

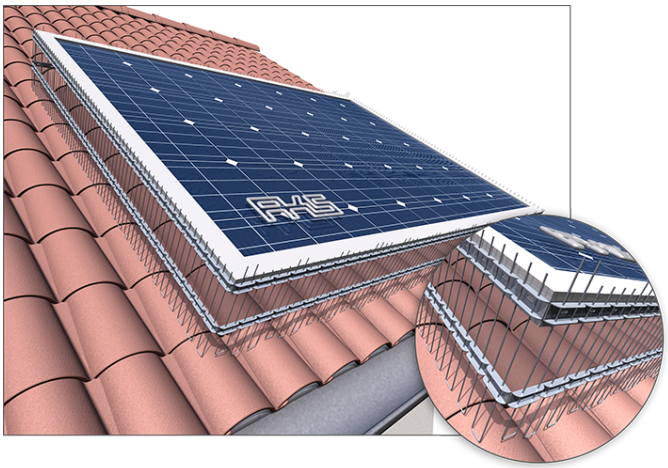

**Sicherheitshinweis:**
Bitte schalten Sie, um das Risiko eines Stromschlages zu minimieren, die Photovoltaik- bzw. Solarthermieanlage unbedingt vor der Installation der PV-Spikes ab!
Nach dem Abschalten können dennoch Restspannungen an der Anlage verbleiben, daher empfehlen wir das Tragen von Schutzhandschuhen, sogenannten "Elektriker-Handschuhen Klasse 0", die bis zu einem Maximum von 1.000 Volt Spannung schützen.

| **Artikel-Nr.** | **PI3160 - PI3161** |
|---|---|
| Länge x Breite x Höhe | 1.000 x 6 x 240 / 270 mm |
| verstellbare Abdeckhöhe | 15 - 210 / 240 mm |
| Spikereihen | 40 Stück |
| Abstand Spike / Spike | 25 mm |
| Spike Durchmesser | 2,0 mm |
| Spike Material | Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt |
| Basis Breite | 18 mm |
| Basis Lochungen | 20 Stück 4,2 x 10 mm Langloch |
| Verpackung | 25 m |

| | Produktvarianten | verstellbare Höhe von | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | PIXX®- PV-Spikes, verstellbar 210 | 15 bis 210 mm | PI3160 |

Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975



| | | |
|---|---|---|
| PIXX®- PV-Spikes, verstellbar 240 | 15 bis 240 mm | PI3161 |