
Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

# Estrichfasern · Stahlfasern Fussboden + Beton · Dramix® 3D 80/60 BG · EU2406

aks-schulz.de · 06.11.2026
aks-schulz.de/eurofil-EU2406-dramix8060.html

## Dramix® 3D 80/60 BG

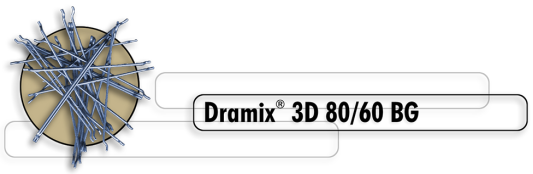


| | |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | **EU2406** |
| **Erscheinungsbild** | |
| Faserlänge | 60 mm |
| Faserdurchmesser | 0,75 mm |
| Faserquerschnitt | rund, mit beidseitigen Endhaken |
| Anmutung | Stahl blank |
| Faseranzahl/kg | ca. 4.600 Stück |
| **Technische Daten** | |
| Oberflächenbeschaffenheit | blanker Stahldraht |
| Zugfestigkeit | 1.225 N/mm² |
| Besonderheit | Faser mit niedrigem Kohlenstoffgehalt gemäß EN 10016-2-C9D |
| **Liefergrößen** | |
| Verpackung | 60 Säcke à 20 kg |
| Gewicht | 1.200 kg/Palette |

### Kurzbeschreibung

- mit wasserlöslichem Klebstoff zu Streifen verklebte, blanke Stahldrahtfaser mit beidseitigen Endhaken
- zur Bewehrung von Industriefußböden und im Betonbau
- als Alternative zu den herkömmlichen Betonstahlmatten

### Vorteile

Hochwertige Stahldrahtfaser, sehr gute Einmischbarkeit und Verteilung im Zementmörtel

### Anwendung/Einsatzgebiete

Zur Bewehrung von Industriefußböden und im Betonbau anstelle den herkömmlichen Betonstahlmatten, Dosierung nach Bekanntgabe der entsprechenden Objektdaten