

Taubenabwehr - Netz-Systeme · Montage und Zubehör · Montage Netz-Systeme · Montage T-Träger PI3470-PI3473

aks-schulz.de · 16.07.2024

aks-schulz.de/taubenabwehr-netze-montage.html

☉ Montage PIXX®- Trägerklemmen aus Edelstahl für T-Träger in paralleler Seilführung

Für Vernetzungen im horizontalen Bereich (z.B. zur Vernetzung von Dachkonstruktionen in Industriehallen) können horizontal anzubringende Kunststoffnetze (PIXX®- Perlondrahtnetze, PIXX®- Polypropylenetze bzw. PIXX®- Polyethylenetze) oder Edelstahlgitternetze (PIXX®- Drahtgitter) an den vorhandenen T-Trägern mit Hilfe der nachstehend aufgeführten Trägerklemmen und eines rund um den zu schützenden Bereich geführten Rahmenseils befestigt und mit speziellen Zubehöerteilen verspannt werden. Dazu beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise sowie die Bilder:

☉ Schritt 1

An den Ecken (und bei größeren Öffnungen alle 5-10 m) der zu verspannenden Öffnung wird ein kräftiger Haken (Ösenbolzen) eingeschraubt.

☉ Schritt 2

Im Abstand von maximal 100 cm werden Trägerklemmen an den T-Trägern eingeschlagen und das Rahmenseil durch die Öffnungen geführt.

☉ Schritt 3

An den Ösenbolzen in den Ecken werden jeweils auf der gegenüberliegenden Seite Spanschlösser eingehängt, woran das durch die Trägerklemmen geführte, mit Hilfe von Drahtseilklemmen verpresste Seil (ø 2,0 mm) befestigt wird.

☉ Schritt 4

Das Netz wird nun an jeder Masche mit Hilfe von Ringklammern mit dem Rahmenseil verbunden und mit einer speziellen Ringklammernzange verpresst. Nur so kann das Eindringen von Tauben und Vögeln wirksam verhindert werden! An den Ösenbolzen bzw. Spanschlössern an den Ecken können Kabelbinder ganz hilfreich sein!


Info:


Ab einer Seitenlänge des Netzes von 5 m empfehlen wir, parallel zur kürzeren Seite, alle 5 m eine Seiltraverse zu spannen. Dies unterbindet das Durchhängen des Netzes. Die Seiltraversen werden mit Ösenbolzen und Spanschlössern sowie Drahtseilklemmen fixiert, das Netz mit Ringklammern und Ringklammernzange an den Traversen verbunden.

(siehe auch [Zubehör](#))

Liefergrößen

Produkt	Verpackung	Art.-Nr.
PIXX®- Trägerklemme aus Edelstahl für T-Träger in paralleler Seilführung, 3-9 mm	VPE 20 Stück	PI3470
PIXX®- Trägerklemme aus Edelstahl für T-Träger in paralleler Seilführung, 9-15 mm	VPE 20 Stück	PI3472
PIXX®- Trägerklemme aus Edelstahl für T-Träger in paralleler Seilführung, 15-21 mm	VPE 20 Stück	PI3473

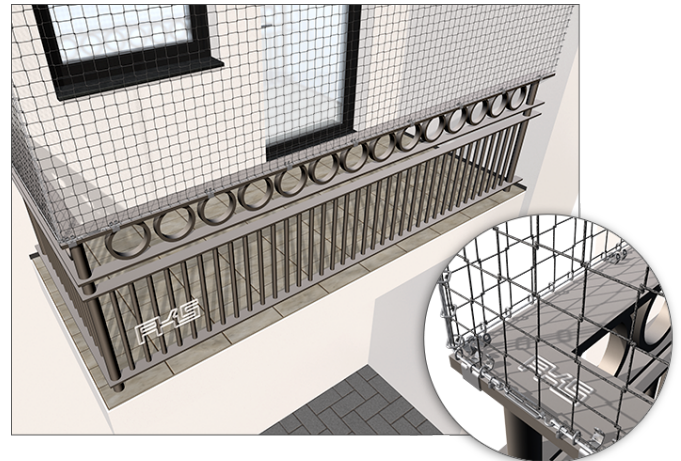

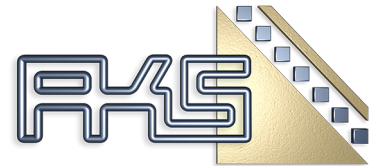

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

