
Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

Schwalben- und Möwenabwehr · Schwalbenabwehr - Spike- und Netz-Systeme · PIXX®- Quattro Schwalbe ø 1,6 mm · PI3116


aks-schulz.de · 06.11.2026
aks-schulz.de/schwalbenmoewenabwehr-PI3116-quattroschwalbe.html

PIXX® - Quattro Schwalbe ø 1,6 mm

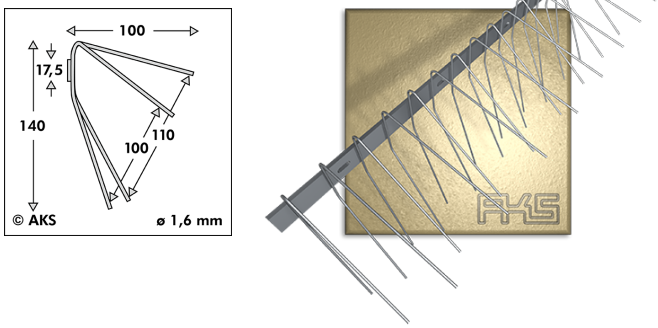

PIXX®- Quattro Schwalbe besteht aus einer 1 m langen Edelstahlleiste mit vierreihig V-förmig angeschweißten Edelstahlspikes.
Das Produkt wird direkt an die Hauswand, unterhalb der Dachtraufe geklebt bzw. verschraubt.
Bei dämmstoffisolierten Hauswänden empfehlen wir den Einsatz von speziellen Dämmstoffdübeln. Ablängen mit Blechschere.
(siehe auch Zubehör)

Hinweise:
Schwalben stehen in Deutschland unter strengem Schutz und Beobachtung, daher müssen am Objekt bestehende Nestbauten in jedem Fall geduldet und geschützt werden! Auch außerhalb der Brut- und Nistzeiten dürfen laut Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) Schwalbennester niemals zerstört, entfernt oder der Zugang dazu verwehrt werden (z.B. durch Netze)!
Gegen vorbeugend angewandte Schutzmaßnahmen wie im folgenden beschrieben, gibt es hingegen nichts einzuwenden. Maßnahmen zur Abwehr von Nestbauten werden im Bereich der Dachtraufe des Objektes direkt im Winkel zwischen Dachüber stand und Hauswand montiert.
Der durch die Montage von Schwalbenspikes angestrebte vorbeugende Schutz im Traufbereich hindert Schwalben allerdings nicht, weiteres Nistmaterial unterhalb der Spikes an der Fassade anzubringen, was zu weiteren Verschmutzungen führen kann!
Eine sichere Maßnahme zur vorbeugenden Vermeidung des Nestbaus und weiteren Verschmutzungen am Objekt ist einzig und allein die Komplettvernetzung des Traufbereichs mit Netzen aus Kunststoff oder Edelstahl!

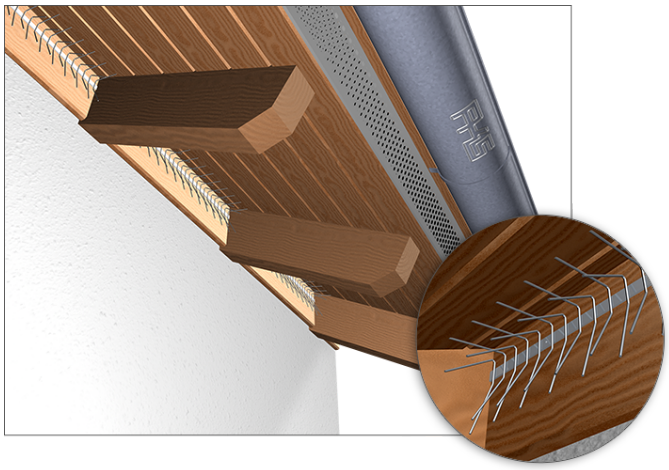

PPWR EU Konformitätserklärung

Artikel-Nr.	**PI3116**
Länge x Breite x Höhe	1.000 x 100 x 140 mm
Spikereihen	40 Stück
Abstand Spike / Spike	25 mm
Spike Durchmesser	1,6 mm
Spike Material	Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite	17,5 mm
Basis Lochungen	10 x ø 4,0 mm
Verpackung	50 m (5 x 10 Stück)