

Drahtgitter und -gewebe · Wellengitter · Wellengitter Rollenware

aks-schulz.de · 04.02.2026


aks-schulz.de/drahtgitter-wellengitter-rolle.html

⊙ Wellengitter - Rollenware

Das Produkt

Wellengitter werden standardmäßig als [Tafelware](#) (in Größen von 2 x 1 bis 5 x 2 m, von 10 bis 50 mm Maschenweite bei \varnothing 1,6 bis 5,0 mm Drahtstärke) aus den oben genannten Werkstoffen als auch aus Aluminium gefertigt.

Die eher selten gefragte Rollenware können wir Ihren Wünschen entsprechend auf Anfrage anbieten.

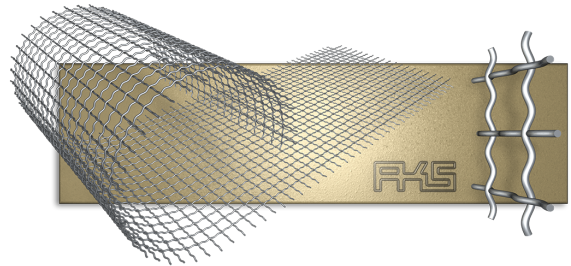

⊙ Wellengitter Rollenware Edelstahl

Masche	LM	\varnothing Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
8 x 8 mm	LM	1,6	1,0 x 25 m	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,5 kg	WE1101

Legende:

LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen

⊙ Wellengitter Rollenware verzinkt

Masche	LM	\varnothing Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
10 x 10 mm	LM	1,8 mm	1,0 x 25 m	verzinkter Stahldraht	OR	4,2 kg	WV1101
10 x 10 mm	LM	1,8 mm	1,5 x 25 m	verzinkter Stahldraht	OR	4,2 kg	WV1102
15 x 15 mm	LM	2,0 mm	1,0 x 25 m	verzinkter Stahldraht	OR	3,1 kg	WV1103

Legende:

LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen