Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975



aks-schulz.de · 13.05.2024
aks-schulz.de/taubenabwehr-seilsysteme-montage.html

# Montage PIXX®-Trägerelemente für Dachfirst, Dachrinnen, Schneefanggitter, Blitzableiter und Rohre

### Schritt 1

Die PIXX®-Trägerelemente für Dachfirst, Dachrinnen, Schneefanggitter, Blitzableiter und Rohre werden am Anfang einer jeden Installation bei 0 m und in weiteren Abständen von je 1,0 m befestigt. Die PIXX®-Trägerelemente für Dachrinne (runde Form) müssen an der ersten und letzten, sowie an jeder dritten Montagestelle mit 2 Blindnieten an der Rinnenwulst gegen seitliches Abkippen gesichert werden!

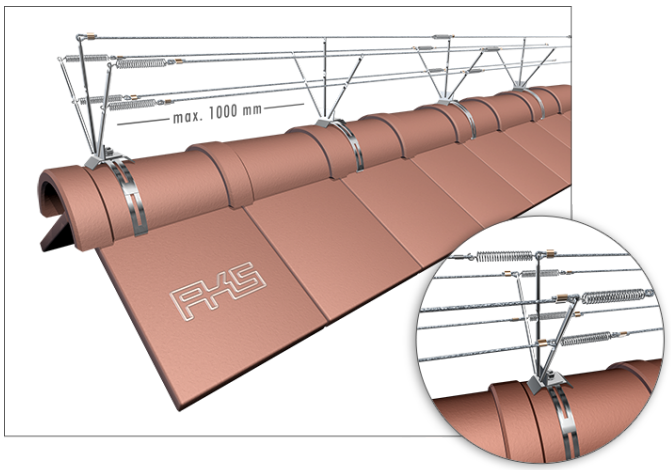


### Schritt 2

Das PIXX®-Seil aus Edelstahl mit ø 0,54 mm wird durch das erste Locher geführt, zu einer Schlaufe geformt, durch die PIXX®-Klemmhülse zurückgeführt und mit der PIXX®-Klemmhülsenzange möglichst nah am Loch des PIXX®-Trägerelements zu einer dauerhaften Verbindung mittels einer Schlaufe verpresst.

### Schritt 3

Das PIXX®-Seil wird durch das Loch des im Abstand von 1,0 m montierten PIXX®-Trägerelement geführt und bei dem erneut in 1,0 m entfernt montierten PIXX®-Trägerelement auf eine Gesamtlänge von ca. 2 m mit beispielsweise einem Seidenschneider abgeschnitten.

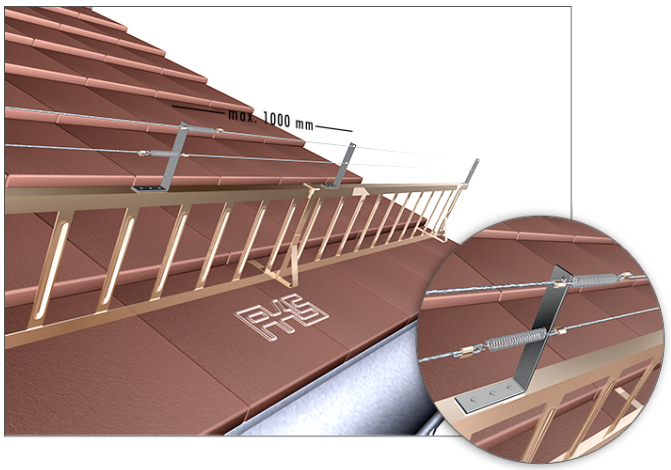


### Schritt 4

In das Loch des PIXX®-Trägerelement wird eine PIXX®-Feder eingehängt, diese auf Spannung gebracht, das PIXX®-Seil zu einer (wie in Schritt 2 beschrieben) Schlaufe geformt und verpresst. Die Schlaufe hängt in der auf Zug gebrachten Feder, das Seil ist nun straff gespannt! Danach ist die Öffnung der PIXX®-Feder am PIXX®-Trägerelement etwas zu verpressen, damit die Feder sich nicht lösen kann!

### Schritt 5

Dieser Vorgang ist nun auf die gesamte Länge und Tiefe der Seilspann-Montage zu wiederholen, d.h. die Einzellängen der Seile sind maximal 2 m lang und jeweils mit einer Feder gespannt!

### Schritt 6

Zu beachten ist, dass die Federn im Wechsel gesetzt werden (siehe Abbildungen der jeweiligen Trägerelemente), da sonst die Tauben über die Federn hinweg laufen könnten!

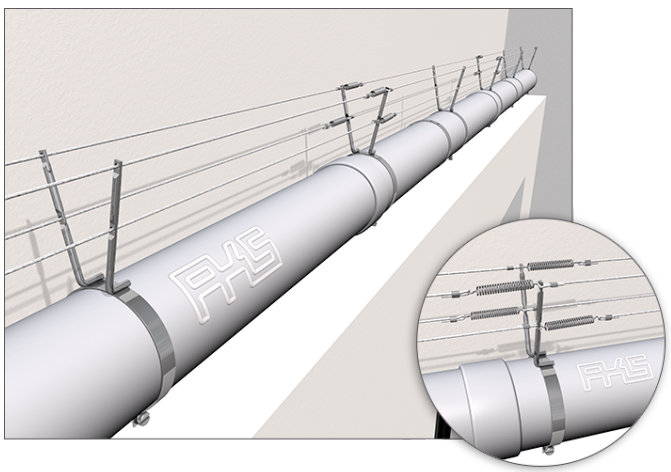

**Zubehör**

1. PIXX®-Seil 0,54 mm PI3199 / PI3203 / PI3209 / PI3202
2. PIXX®-Drahtfedern klein PI3408
3. PIXX®-Klemmhülsen PI3419 / PI3426 / PI3423
4. PIXX®-Klemmhülsenzange PI3406

(siehe auch Zubehör)