Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

Taubenabwehr - Seil-Systeme · Spezielle Einsatzbereiche · PIXX®- Trägerelement für Rohre · PI3236-PI3617

aks-schulz.de · 12.05.2024
aks-schulz.de/taubenabwehr-seilsysteme-traegerrohr.html

PIXX® - Trägerelement für Rohre

PIXX®- Trägerelement für Rohre ist aus Edelstahl hergestellt und wird an Rohren oder Geländern montiert.
Die Trägerelemente sind standardmäßig mit Mutter + Schraube M5 zu schließen. Als Alternative bieten wir Trägerelemente mit Schneckengewinde an. Auf Sonderwunsch sind beide Varianten der Trägerelemente für größere Rohrdurchmesser erhältlich!
Durch Edelstahlseile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an den Trägerelementen gespannt werden, wird das Absitzen der Tauben wirksam verhindert.
Der Abstand von Trägerelement zu Trägerelement sollte maximal 1,0-1,5 m betragen, die Seillänge pro Feder maximal 2-3 m, da sonst das Seil mit der Zeit zu stark durchhängt. Alle Trägerelemente sind mit einem Unterflugschutz versehen!
(siehe auch Montageanleitung)
(siehe auch Zubehör)





Artikel-Nr.	**siehe Tabelle**
Durchmesser Pins	4,0 mm
Material	Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite	12 mm
Verpackung	einzeln

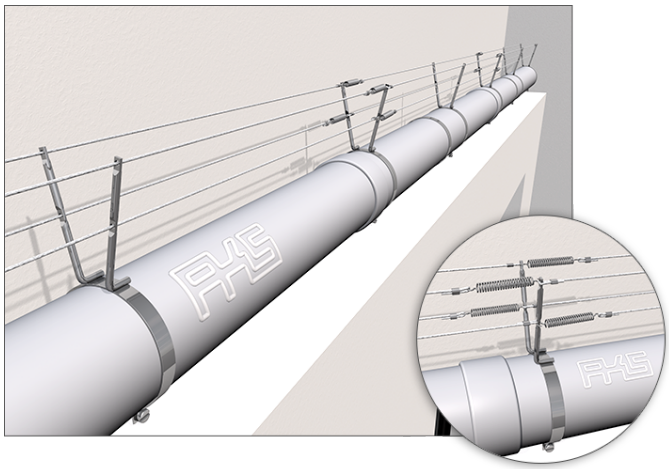

	Produktvarianten	Pins	Durchmesser	Art.-Nr.
	mit Mutter + Schraube	1	ca. 42-50 mm	PI3236
	mit Mutter + Schraube	2	ca. 60-70 mm	PI3237
	mit Schneckengewinde	1	ca. 19-28 mm	PI3610

Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

	mit Schneckengewinde	1	ca. 26-38 mm	PI3611
	mit Schneckengewinde	2	ca. 38-50 mm	PI3612
	mit Schneckengewinde	2	ca. 58-75 mm	PI3613
	mit Schneckengewinde	2	ca. 77-95 mm	PI3614
	mit Schneckengewinde	3	ca. 87-112 mm	PI3615
	mit Schneckengewinde	3	ca. 104-138 mm	PI3616
	mit Schneckengewinde	3	ca. 130-165 mm	PI3617