




AKS-Punktschweißgitter - Tafelware

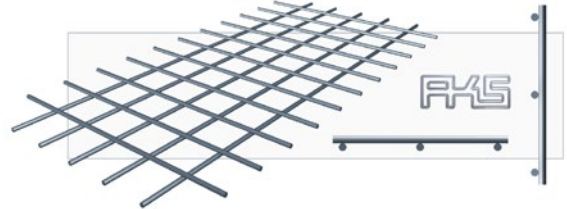

DAS PRODUKT

AKS-Punktschweißgitter sind standardmäßig als Rollenware (25 bzw. 50 m in Breiten von 0,5 bis 2,0 m (Standardbreiten 1,0/1,50 m) von 3,5 bis ca. 50 mm Maschenweite bei \varnothing 0,5 bis 2,0 mm Drahtstärke) oder Tafelware (in Größen 2 x 1 bis 5 x 2 m, von 25 bis 100 mm Maschenweite bei \varnothing 2,5 bis 6 mm Drahtstärke) aus blanken, verzinkten oder Edelstahldrähten, z.B. Werkstoff-Nr. 1.4301 erhältlich.

Sonderanfertigungen in speziellen Abmessungen bzw. Maschenweiten (z.B. 200 mm) und Drahtstärken (z.B. 10 mm) können wir gerne auf Anfrage anbieten.

WERKSTOFFE UND AUSFÜHRUNGEN

Werkstoffe: aus blanken, verzinkten oder Edelstahldrähten

Nachbehandlung: am Stück feuerverzinkt

Ausführung: quadratische Maschen (Standard) oder rechteckige Maschen offene Endmaschen (Standard), d.h. ohne abschließenden Randdraht oder geschlossene Endmaschen, d.h. mit abschließenden Randdraht

Drahtstärken: \varnothing 1,5 - 10,0 mm (\varnothing 3,0 - 6,0 mm Standard)

Abmessungen: Standardbreite 1.000 mm (maximale Breite: 2.400 mm)


Standardlänge: 2.000 mm (maximale Länge: 5.000 mm)

AKS-Punktschweißgitter Tafelware Edelstahl									
Masche		\varnothing Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./St.	*	Art.-Nr.	
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	8,8 kg		PE1301	
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	13,7 kg		PE1305	
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	7,2 kg		PE1306	
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	11,44 kg		PE1310	
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	10,9 kg	*	PE1302	
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	5,4 kg		PE1312	
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	8,7 kg		PE1307	
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	9,6 kg		PE1303	
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	15,29 kg		PE1311	
50 x 50 mm	LM	2,0 mm	2.002 x 1.002 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	MR	2,0 kg		AK1501	
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,5 kg		PE1313	
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	7,6 kg		PE1304	
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	12,0 kg		PE1308	
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	12,3 kg		PE1309	
100 x 100 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,0 kg		PE1314	
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	5,7 kg		PE1315	

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen · * = Nur bundweise à 25 Stück



AKS-Punktschweißgitter - Tafelware

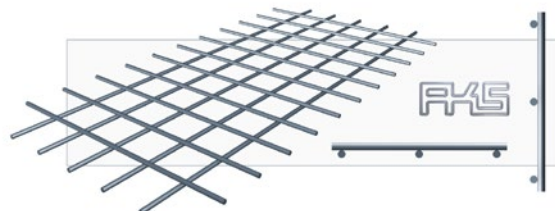


AKS-Punktschweißgitter Tafelware verzinkt								
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./St.	*	Art.-Nr.
20 x 20 mm	MM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	7,6 kg		PV1329
20 x 20 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	11,0 kg		PV1330
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	8,7 kg		PV1301
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	13,7 kg		PV1331
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	13,1 kg		PV1302
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	19,5 kg		PV1332
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	7,3 kg		PV1303
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	11,5 kg		PV1304
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	16,4 kg		PV1333
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	5,4 kg		PV1352
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	8,7 kg		PV1334
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	8,1 kg		PV1306
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	12,3 kg		PV1307
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	9,6 kg		PV1308
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	15,4 kg		PV1335
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	14,4 kg		PV1309
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	21,9 kg		PV1310
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	29,2 kg		PV1311
50 x 25 mm	MM	3,0 mm	1.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	6,6 kg		PV1336
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	4,5 kg		PV1312
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	6,7 kg		PV1337
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	8,1 kg		PV1313
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	10,1 kg		PV1314
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	13,0 kg		PV1315
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	5.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	22,2 kg	*	PV1349
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	7,6 kg		PV1316
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	12,0 kg		PV1338
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	17,3 kg		PV1317
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	23,6 kg		PV1318

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen · * = Nur bundweise à 25 Stück



AKS-Punktschweißgitter - Tafelware

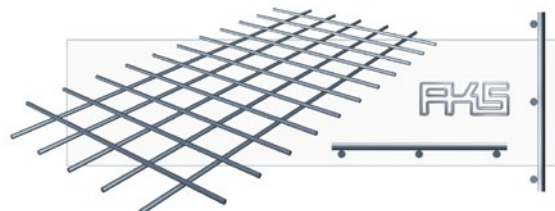


AKS-Punktschweißgitter Tafelware verzinkt									
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./St.	*	Art.-Nr.	
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	5.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	38,8 kg		PV1319	
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	12,0 kg		PV1320	
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	18,7 kg		PV1339	
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	27,7 kg		PV1322	
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	36,2 kg		PV1323	
50 x 50 mm	MM	6,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	40,0 kg		PV1340	
75 x 75 mm	MM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	12,5 kg		PV1341	
100 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 3.000 mm	am Stück verzinkt	OR	28,0 kg		PV1342	
100 x 100 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	8,9 kg		PV1355	
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	5,9 kg		PV1353	
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	13,2 kg		PV1326	
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	17,7 kg		PV1327	
100 x 100 mm	MM	6,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	8,2 kg		PV1328	
200 x 50 mm	MM	6,0 mm	2.000 x 3.000 mm	am Stück verzinkt	OR	32,9 kg		PV1343	

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen · * = Nur bundweise à 25 Stück



AKS-Punktschweißgitter - Tafelware

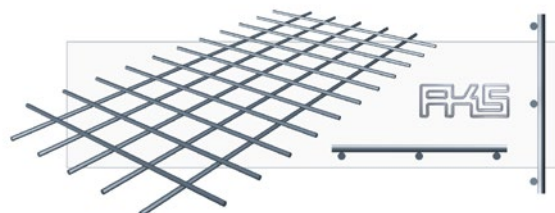


AKS-Punktschweißgitter Tafelware blank								
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./St.	*	Art.-Nr.
20 x 20 mm	MM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,6 kg		PB1334
20 x 20 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	10,4 kg		PB1335
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	8,8 kg		PB1301
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	13,7 kg		PB1336
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	13,1 kg		PB1302
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	19,5 kg		PB1337
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,3 kg		PB1303
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	11,5 kg		PB1304
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	10,8 kg	*	PB1305
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	16,4 kg		PB1338
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,4 kg		PB1357
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	8,7 kg		PB1339
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	8,1 kg		PB1306
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	12,3 kg		PB1307
40 x 40 mm	MM	3,8 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht, anschliessend RAL9005 tiefschwarz pulverbeschichtet	OR	8,6 kg		PB1360
40 x 40 mm	MM	3,8 mm	2.500 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	16,5 kg		PB1308
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	9,6 kg		PB1309
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	14,6 kg		PB1359
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	15,4 kg		PB1340
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	14,4 kg		PB1310
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	21,9 kg		PB1311
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	29,2 kg		PB1312
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	5.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	49,3 kg	*	PB1351
50 x 25 mm	MM	3,0 mm	1.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,6 kg		PB1341
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,5 kg		PB1314
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	6,7 kg		PB1342
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	8,1 kg		PB1315
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	10,1 kg		PB1316
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	13,0 kg		PB1317

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen · * = Nur bundweise à 25 Stück



AKS-Punktschweißgitter - Tafelware

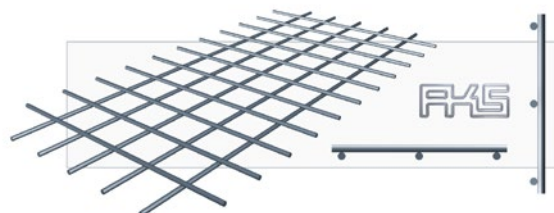

AKS-Punktschweißgitter Tafelware blank								
Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./St.	*	Art.-Nr.
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	5.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	22,2 kg	*	PB1353
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,6 kg		PB1318
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	12,0 kg		PB1343
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	17,3 kg		PB1319
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	23,6 kg		PB1320
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	5.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	38,8 kg		PB1321
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	5.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	59,4 kg		PB1361
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	12,0 kg		PB1323
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	18,7 kg		PB1344
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	17,9 kg		PB1324
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	27,7 kg		PB1325
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	36,2 kg		PB1326
50 x 50 mm	MM	6,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	40,0 kg		PB1345
75 x 75 mm	MM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	12,5 kg		PB1346
100 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 3.000 mm	blanker Stahldraht	OR	28,0 kg		PB1347
100 x 100 mm	MM	3,8 mm	2.500 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	6,3 kg		PB1327
100 x 100 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	8,9 kg		PB1328
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,2 kg		PB1358
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	13,2 kg		PB1331
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	17,7 kg		PB1332
100 x 100 mm	MM	6,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	8,2 kg		PB1333
200 x 50 mm	MM	6,0 mm	2.000 x 3.000 mm	blanker Stahldraht	OR	32,9 kg		PB1348

Legende: LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen · * = Nur bundweise à 25 Stück