

## Ausschreibungstext PIXX® - Transparent Uno

zur Taubenvergrämung auf Gesimsen, Geländern, Dachvorsprüngen, Attiken und anderen von Tauben bevorzugten möglichen Ablandeflächen.

Liefern und Montieren von 1-reihigen Taubenabwehrleisten.



Die Spikes der Leiste sind aus nicht rostendem Federstahl Werkstoff 1.4301 gefertigt. Die 105 mm hohen, senkrechten Spikes sind auf einer 15 mm breiten transparenten und UV-stabilisierten Kunststoffleiste aus Polycarbonat aufgebracht. Der Abstand zwischen den senkrechten Edelstahldrähten beträgt 40 mm. Die Materialstärke des Federstahldrahtes beträgt 1,3 mm.

Die 330 mm langen Abwehrleisten sind unter Verwendung eines Spezialklebers auf dem Untergrund zu verkleben. Bei Verkleben auf Leuchtwerbung ist ein transparenter Kleber vorzuziehen. Um die dauerhafte Form der Spikes zu erhalten, muss besonders darauf geachtet werden, dass die verwendeten Spikes aus hartem Edelstahl-Federstahldraht gefertigt sind. Um das Anfliegen, Absitzen und der damit verbundenen Verunreinigung durch Kot von Tauben und anderen Vogelarten zu verhindern, können die Abwehrleisten je nach Bedarf auch nebeneinander in mehreren Bahnen montiert werden.

Die Taubenabwehrleiste deckt einen Landebereich in der Breite von ca. 50 mm ab. Auf die Montagehinweise des Herstellers ist zu achten.

Breite der zu schützenden Fläche: \_\_\_ mm

Länge der zu schützenden Fläche: \_\_\_ m

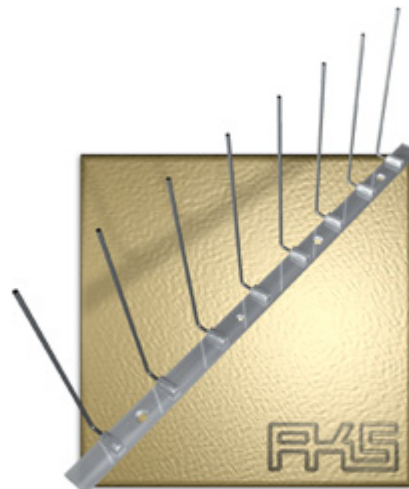

Fabrikat: PIXX® - Transparent Uno erhältlich bei  
Firma AKS GmbH + Co Handelsgesellschaft KG  
Weinbergstraße 42  
74360 Ilsfeld-Auenstein  
Telefon: 07062/63450, Telefax: 07062/64499

oder gleichwertiges System